
# VIALED-SIGN
## L8126-N-WIR-SIGN-4

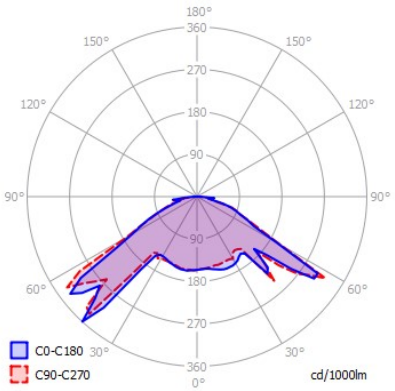
**VIALED SIGN NAAR BOVEN 5,7W 3u WIRELESS 360lm P/NP ZWART**

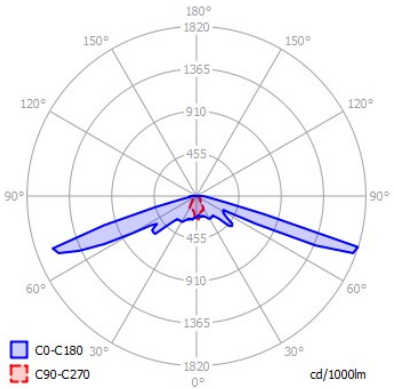
De Vialed Sign is een minimalistische signalisatiearmatuur met een zeer discreet ontwerp. Het wordt standaard geleverd met 2 lenzen, één symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L8126-N-WIR-SIGN-4 |
| **VERMOGEN (W)** | 5,7W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 360lm |
| **PERMANENT (LM)** | 360lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | VIALED-SIGN |
| PRODUCT FUNCTIE | NOOD- EN SIGNALISATIE VERLICHTINGEN |

# VIALED-SIGN
## L8126-N-WIR-SIGN-4

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 5,7W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 360lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 360lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | WIRELESS |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP20/IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | GIETALUMINIUM |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 9005 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE LENS |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 3,2mm |
| BUITENDIAMETER (MM) : | 85mm |
| INBOUWDIAMETER (MM) : | 65mm |
| INBOUWBREEDTE | 85mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 800GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 8 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMEN INBEGREPEN | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020590 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 81 g. |
| EAN | 9900000008307 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting |

# VIALED-SIGN
# L8126-N-WIR-SIGN-4

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Ingebouwd |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Brandpuntlens<br>Refractielens |
| MODUS | Beveiliging<br>Wireless/Spy system wireless |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>ISO 7010 |
| ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN | Alleen aan een zijde |

## Toebehoren

**L99150** - COMMANDER



**L99157** - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

