VIALED-TUBE
LVT1603


IP42 IK07 8 pcs

VIALED TUBE 5,3W 360lm 2u P/NP DALI


Met zijn aluminium ontwerp kan de Vialed Tube aan het plafond worden bevestigd of worden opgehangen. Hij is geschikt voor toepassingen op standaard- of grote hoogten en wordt geleverd met 2 lenzen, één symmetrisch en één asymmetrisch.




CODE	LVT1603
VERMOGEN (W)	5,3W
AUTONOMIE (U)	2u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

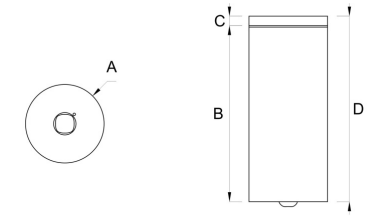

A=100mm B=225mm C=12mm D=237mm

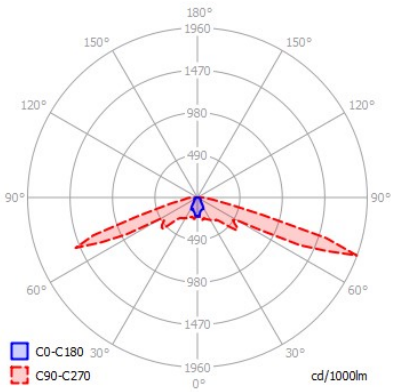

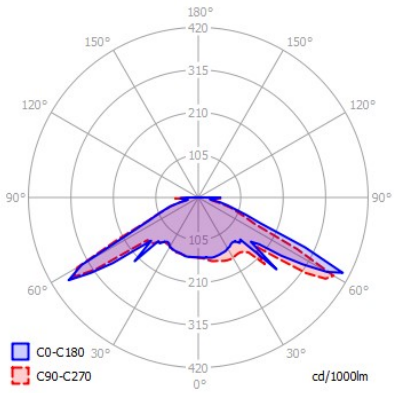

Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-TUBE
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED-TUBE
LVT1603

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	5,3W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	360lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	360lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	ALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE LENS
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	225mm
BUITENDIAMETER (MM) :	100mm
INBOUWBREEDTE	100mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	8
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B209035100
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	81 g.
EAN	8021046121636
BESCHERMINGSKLASSE	I

VIALED-TUBE
LVT1603


FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Brandpuntlens Refractielens
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	2u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99055 - TUBE SUSPENSIE KIT



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION



L99150 - COMMANDER

