LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

TREND
L0625-B


IP42 IK08


TREND LED 3W 434m 1h P/NP BLANC

Le Trend est un bloc de secours offrant une grande facilité de montage et peut également être encastré avec une grande précision (format standard ou sur mesure). Il est pourvu d'un bouton test tactile. Il est disponible en blanc ou en noir.



CODE	L0625-B
PUISSANCE (W)	3W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	434lm
PERMANENT (LM)	255lm
BATTERIE	LI-FEPO4

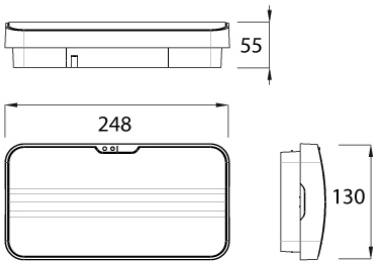

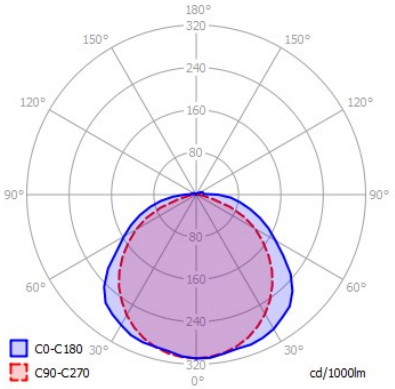

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TREND
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

TREND
L0625-B

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	434lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	255lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	AUTO-TEST AUTOMATIQUE + TOUCHE DE CONTRÔLE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	55mm
LONGUEUR (MM) :	248mm
LARGEUR (MM) :	130mm
MESURES DE MONTAGE	248mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	800GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	82 gr.
EAN	9900000000011
EAN PACK	9900000005481
CODE INTRASTAT	85365000


UNITÉ D'EMBALLAGE	1
QUANTITÉ BEBAT	1
GTIN (EAN/UPC) UNITÉ	9900000000011
UNITÉ DE POIDS	gr.
CODE ETIM	EC001957
SECTION MIN CONDUCTEUR (MM2) :	0,75
SECTION MAX CONDUCTEUR (MM2) :	2,5
TYPE DE CONNEXION	BORNE A RESSORT
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Feuillet/plaque insere(e)

Accessoires

L99200-B - TREND KIT D'ENCASTREMENT BLANC



L0625-BOX-IP65 - TREND BOITIER IP65 - IK10



L99933-1-2 - TREND PLEXI 200x110 GAUCHE & DROITE



L99933-3 - TREND PLEXI 200x110 BAS



L99933-5 - TREND PLEXI 200x110 EXIT



L99933-6 - TREND PLEXI 200x110 OPALIN



L99932-1 - TREND PICTO A INSERER GAUCHE



L99932-2 - TREND PICTO A INSERER DROITE



L99932-3 - TREND PICTO A INSERER BAS



L99932-5 - TREND PICTO A INSERER HAUT



L99932-6 - TREND PICTO A INSERER OPALIN



L99932-7 - TREND PICTO A INSERER HYDRANT



L99024 - TREND GRILLE DE PROTECTION

