# STEP LED
# L10003


IP42 IK07 12 pcs

**STEP LED 0,20W 210lm 1h NP BP**


Le Step LED est un produit polyvalent, économique et fonctionnel, idéal pour le relamping. Il permet le remplacement aisé et rapide des anciens TL fluorescents par la technologie LED nouvelle génération diminuant les frais de remplacement des lampes.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L10003 |
| **PUISSANCE (W)** | 0,20W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent |
| **SECOURS (LM)** | 210lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

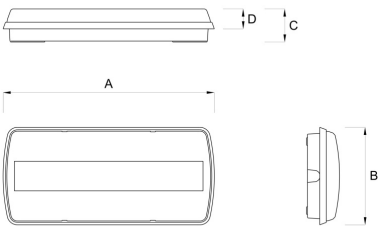


A=337mm B=155mm C=53mm D=32mm

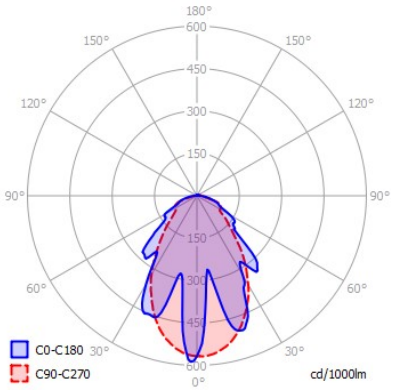


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | STEP LED |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# STEP LED
# L10003

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 0,20W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 210lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | TOUCHE DE CONTRÔLE |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FePO4 6,4V - 0,55Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 53mm |
| LONGUEUR (MM) : | 337mm |
| LARGEUR (MM) : | 155mm |
| MESURES DE MONTAGE | 337mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1200GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 12 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 40 gr. |
| EAN | 8021046114195 |
| EAN PACK | 8021046353242 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |

| | |
|---|---|
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Secours<br>Standard |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent |

## Accessoires

**L99006** - STEP PLEXI DE SIGNALISTATION



**L99196** - STEP KIT D'ENCASTREMENT



**L99138** - STEP LED CADRE DE FINITION



**L99004** - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



**L91021** - PICTO STEP DROIT



**L91022** - PICTO STEP GAUCHE



**L91023** - PICTO STEP BAS




**L91024** - PICTO STEP SORTIE DE SECOURS



**L99000** - STEP GRILLE DE PROTECTION



**L99007** - FIXATION DRAPEAU



**L99045** - FIXATION 45°



**L99150** - COMMANDER

