STEP LED
L11223-3-WIR


IP42 IK07 5 ANS 12 pcs

STEP LED 5,50W 610lm 3h P/NP WIRELESS


Le Step LED est un produit polyvalent, économique et fonctionnel, idéal pour le relamping. Il permet le remplacement aisé et rapide des anciens TL fluorescents par la technologie LED nouvelle génération diminuant les frais de remplacement des lampes.



CODE	L11223-3-WIR
PUISSANCE (W)	5,50W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	610lm
PERMANENT (LM)	610lm
BATTERIE	LI-FEPO4

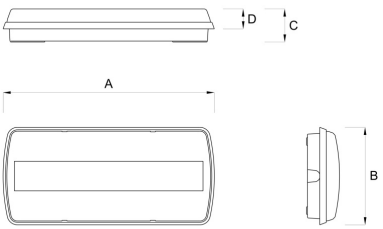

A=337mm B=155mm C=53mm D=32mm

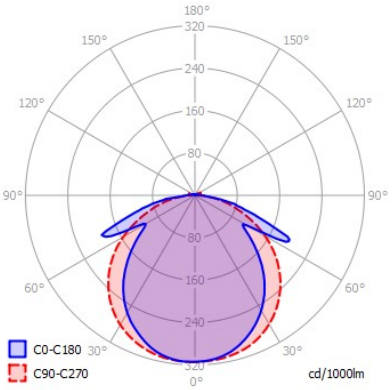

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STEP LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

STEP LED
L11223-3-WIR

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5,50W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	610lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	610lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	WIRELESS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6,4V - 3,8Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	53mm
LONGUEUR (MM) :	337mm
LARGEUR (MM) :	155mm
MESURES DE MONTAGE	337mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1200GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035220
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	183 gr.
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II

STEP LED
L11223-3-WIR

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Secours Wireless/Spy system wireless
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99006 - STEP PLEXI DE SIGNALISTATION



L99196 - STEP KIT D'ENCASTREMENT



L99138 - STEP LED CADRE DE FINITION



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



L91021 - PICTO STEP DROIT



L91022 - PICTO STEP GAUCHE



L91023 - PICTO STEP BAS




L91024 - PICTO STEP SORTIE DE SECOURS



L99000 - STEP GRILLE DE PROTECTION



L99007 - FIXATION DRAPEAU



L99045 - FIXATION 45°



L99150 - COMMANDER

