FORZA
L1212W-SE-DET


IP65


FORZA LED 9W 720lm - 380lm/130lm 1h P/NP IP65/IK10 BLANC + DETECTEUR + SECOURS

Le FORZA, modèle multifonctionnel étanche de haute qualité possédant une extraordinaire résistance aux chocs (IK10) grâce à son corps en polycarbonate. Il est disponible en 3 couleurs: blanc, gris et noir.



CODE	L1212W-SE-DET
PUISSANCE (W)	9W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	Non permanent-
	Permanent
SECOURS (LM)	380lm/130lm
PERMANENT (LM)	720lm
BATTERIE	NI-MH

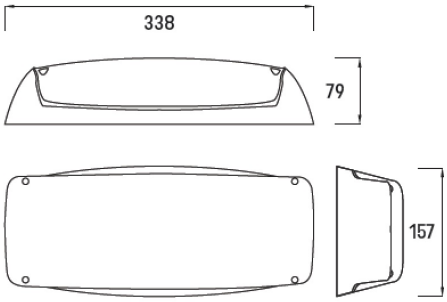

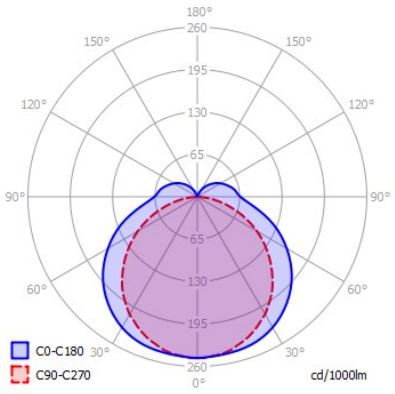

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	FORZA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	9W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

FORZA
L1212W-SE-DET

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	380lm/130lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	720lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Ni-MH 3,6V - 2,2Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	3X IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	79mm
LONGUEUR (MM) :	338mm
LARGEUR (MM) :	157mm
MESURES DE MONTAGE	338mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1300GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-MH
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-20°C / +25°C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035000
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	161 gr.
EAN	8718309389765
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur

FORZA
L1212W-SE-DET

FONCTION	Eclairage avec detection Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L91070 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm GAUCHE



L91071 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DROITE



L91072 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm BAS



L91073 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm SORTIE DE SECOURS



L91076 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm EXTINCTEUR



L91077 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DEVIDOIR

