
# FORZA
# L1212W-SE


**FORZA LED 9W 720lm - 380lm/130lm 1h P/NP IP65/IK10 BLANC + SECOURS**

Le FORZA, modèle multifonctionnel étanche de haute qualité possédant une extraordinaire résistance aux chocs (IK10) grâce à son corps en polycarbonate. Il est disponible en 3 couleurs: blanc, gris et noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L1212W-SE |
| **PUISSANCE (W)** | 9W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| | 3h |
| **TYPE** | Non permanent- |
| | Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 380lm/130lm |
| **PERMANENT (LM)** | 720lm |
| **BATTERIE** | NI-MH |

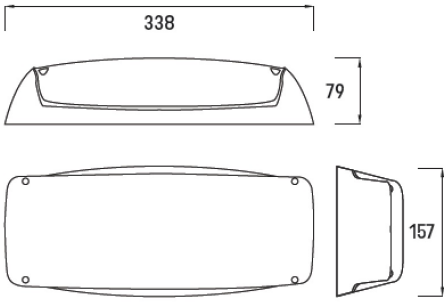

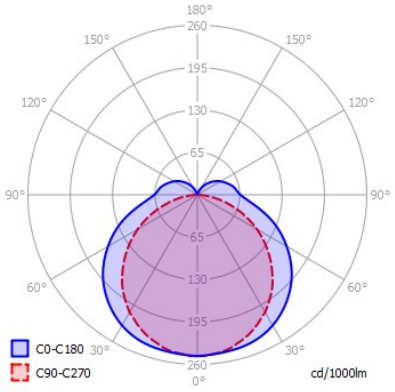
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | FORZA |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 9W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# FORZA
# L1212W-SE

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 380lm/130lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 720lm |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Ni-MH 3,6V - 2,2Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | 3X IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 79mm |
| LONGUEUR (MM) : | 338mm |
| LARGEUR (MM) : | 157mm |
| MESURES DE MONTAGE | 338mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1300GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | NI-MH |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -20°C / +25°C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B207035000 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 161 gr. |
| EAN | 8718309389727 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |

| | |
|---|---|
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Autotest<br>Luminaire ON/OFF<br>Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h<br>3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L91070** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm GAUCHE



**L91071** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DROITE



**L91072** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm BAS



**L91073** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm SORTIE DE SECOURS



**L91076** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm EXTINCTEUR



**L91077** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DEVIDOIR

