DUNA
L1222-AC-DC


IP66 IK08


DUNA LED 18/34W 4000K 3150/5350lm IP66 AC-DC

Le DUNA est un diffuseur hermétique en polycarbonate spécialement étudié pour rendre l'éclairage LED parfaitement uniforme et fournissant une performance lumineuse optimale. Il peut être équipé d'un câblage transversal.



CODE	L1222-AC-DC
PUISSANCE (W)	18W-23W-29W-34W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	3150lm-3900lm-4650lm-5350lm
BATTERIE	



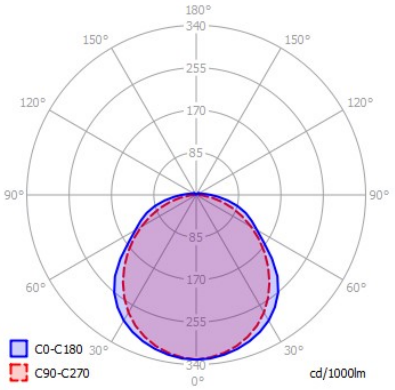

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	DUNA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES LED HERMÉTIQUES

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

DUNA
L1222-AC-DC

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	18W-23W-29W-34W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	18W-34W
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	3150lm-3900lm-4650lm-5350lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP66
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 7035
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PMMA PROTECTION UV 20% OPALE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	84mm
LONGUEUR (MM) :	1277mm
LARGEUR (MM) :	101mm
MESURES DE MONTAGE	800mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	2900GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
TYPE DE CÂBLAGE	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	48
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	48
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	4.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	9900000008468
CODE INTRASTAT	85394900
CLASSE DE PROTECTION	I

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
MODE	Luminaire ON/OFF Standard
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)

Accessoires

LDUNA-TRANS3P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 5P



LATE002 - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



LATE003 - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

