
# DUNA
# L1222-SE-PLATINE

IP66 IK08

Le DUNA est un diffuseur hermétique en polycarbonate spécialement étudié pour rendre l'éclairage LED parfaitement uniforme et fournissant une performance lumineuse optimale. Il peut être équipé d'un câblage transversal.

duna-led-21-40w-4000k-3000-5000lm--800lm-ip66-1h-secours-platine

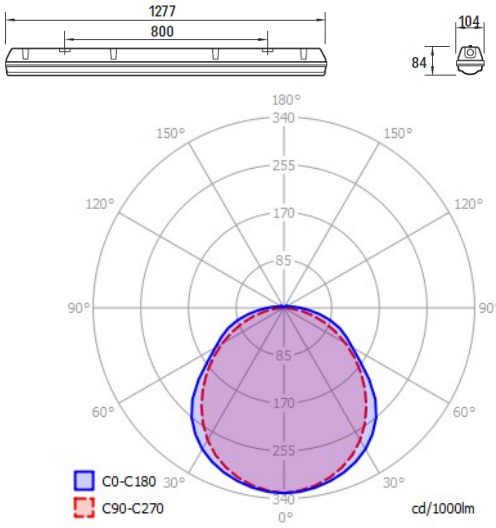


| CODE | PUISSANCE (W) | AUTONOMIE (H) | TYPE | SECOURS (LM) | PERMANENT (LM) | BATTERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNA LED 21/40W 4000K 3000/5000lm - 800lm IP66 1h + SECOURS PLATINE | | | | | | |
| L1222-SE-PLATINE | 40W | 3h | Non permanent<br>Permanent | 800lm | 63 mcd | NiMh |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | DUNA |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PICTOGRAMMES INCLUS | NON |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | NON |
| ALIMENTATION | 220-230V |
| ÉTAT DES ACCUS | NiMh |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | NON |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |

# DUNA
## L1222-SE-PLATINE

| | |
|---|---|
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| TYPE DE TENSION | AC |
| TENSION NOMINALE | 230V |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE) | 48 |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE) | 48 |
| DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C | 50.000H |
| CLASSE DE PROTECTION (IP) | IP66 |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24 | NON |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| PUISSANCE DU SYSTÈME | 40W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE | 800lm |
| FLUX LUMINEUX EFFICACE | 63 mcd |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000k - 4000k |
| LARGEUR | 101mm |
| HAUTEUR/PROFONDEUR | 84mm |
| LONGUEUR | 1277mm |
| LARGEUR DE MONTAGE | 800mm |
| POIDS DU PRODUIT | 2900GR |
| TYPE DE CÂBLAGE | ADAPTE A UN CÂBLAGE TRAVERSANT |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | NON |
| WEEE | NON |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES | OUI |
| EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE | NON |
| EAN - CODE BARRE | 9900000000219 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Diffuseur |

# DUNA
# L1222-SE-PLATINE

| | |
|---|---|
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage sans detecteur |
| MODE | Secours<br>Standard |
| MODE DE POSE | Chaine<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

LDUNA-TRANS3P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 5P

