LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# ASTRA
## L1301-RAL7021


IP40 IK06 3 pcs

**ASTRA 2,9W 22m 1/2/3h P/NP AUT RAL 7021**


Le modèle LUCY spécialement conçu pour les salles de spectacle et les cinémas. Son autonomie est ajustable selon les besoins. Il existe en deux dimensions et en noir (en option).



| | |
|---|---|
| **CODE** | L1301-RAL7021 |
| **PUISSANCE (W)** | 2,9W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| | 3h |
| **TYPE** | |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

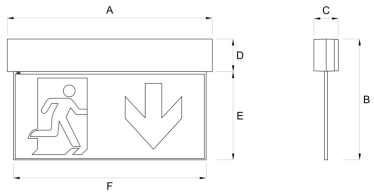


A=271mm B=167mm C=33mm D=43mm E=123mm F=255mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | ASTRA |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 2,9W |
| DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) : | 22M |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |

# ASTRA
# L1301-RAL7021

| | |
|---|---|
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP40 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | RAL 7021 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK06 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 33mm |
| LONGUEUR (MM) : | 271mm |
| LARGEUR (MM) : | 123mm |
| MESURES DE MONTAGE | 271mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 500GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 3 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| EAN PACK | 8021046127003 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation |

| | |
|---|---|
| MODE | Autotest |
| MODE DE POSE | Chaine<br>En saillie encastre<br>Encastre<br>Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond)<br>Supendu |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h<br>3h |
| TYPE DE PICTOGRAMME | Plaque en verre acrylique |

## Accessoires

**L91041-22** - PICTO ASTRA BAS 22M



**L92019-B-AS** - ASTRA KIT ENCASTREMENT BLANC



**L92019-G-AS** - ASTRA KIT ENCASTREMENT GRIS



**L92020-AS** - ASTRA KIT DE SUSPENSION



**LA081** - ASTRA SUPPORT MURAL, PLAFOND ET DRAPEAU



**L99020-22-AS** - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMS 22m



**L99025** - LEXIT/ASTRA GRILLE DE PROTECTION



**L99150** - COMMANDER



**LA252** - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR) TYPE STANDARD



**LA330** - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR)

