LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ASTRA
L1502


IP40 IK06 3 pcs

ASTRA 2,9W 32m 1/2/3h P/NP SPY SYSTEM

Le modèle LUCY spécialement conçu pour les salles de spectacle et les cinémas. Son autonomie est ajustable selon les besoins. Il existe en deux dimensions et en noir (en option).



CODE	L1502
PUISSANCE (W)	2,9W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

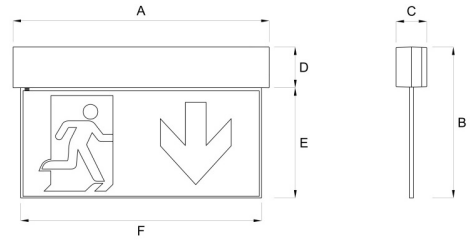

A = 271mm B = 206mm C = 33mm D = 43mm E = 163mm F = 255mm

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ASTRA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,9W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	32M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

ASTRA L1502

AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	33mm
LONGUEUR (MM) :	271mm
LARGEUR (MM) :	163mm
MESURES DE MONTAGE	271mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	3
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046121711
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur

FONCTION	Eclairage d'evacuation
MODE	Bus/spy system Secours
MODE DE POSE	Chaine En saillie encastre Encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h

Accessoires

L91041-32 - PICTO ASTRA BAS 32M



L92019-B-AS - ASTRA KIT ENCASTREMENT BLANC



L92020-AS - ASTRA KIT DE SUSPENSION



L99020-22-AS - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMS 22m



L99150 - COMMANDER



LA330 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR)



L99020-32-AS - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMS 32m



L92019-G-AS - ASTRA KIT ENCASTREMENT GRIS



LA081 - ASTRA SUPPORT MURAL, PLAFOND ET DRAPEAU



L99025 - LEXIT/ASTRA GRILLE DE PROTECTION



LA252 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR) TYPE STANDARD

