LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LEDY
L15203-G


IP42 IK08 12 pcs

LEDY 2,4W 300lm 1h P/NP GRIS


Le luminaire LEDY offre une large gamme de couleurs et de finitions différentes afin de s'intégrer à tout type d'intérieur, du plus moderne au plus traditionnel.



CODE	L15203-G
PUISSANCE (W)	2,4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	300lm
PERMANENT (LM)	300lm
BATTERIE	LI-FEPO4

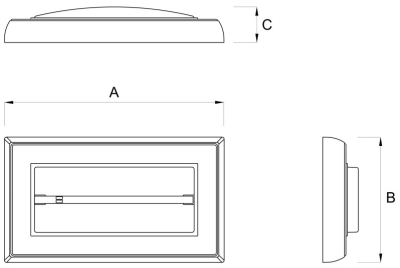

A=303mm B=173mm C=49mm

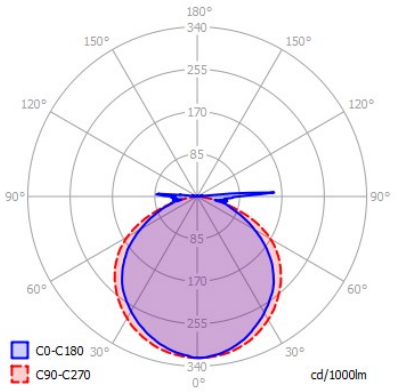

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LEDY
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,4W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LEDY
L15203-G

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	300lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	300lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 7035
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	49mm
LONGUEUR (MM) :	303mm
LARGEUR (MM) :	173mm
MESURES DE MONTAGE	303mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046125627
EAN PACK	8021046359398
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99907 - LEDY STEP PLEXI DE SIGNALISTATION



L99012 - LEDY KIT POUR ENCASTREMENT



L99013 - LEDY BLOCHET D'ENCASTREMENT



L99045 - FIXATION 45°



L99150 - COMMANDER



L99007 - FIXATION DRAPEAU



L91070 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm GAUCHE



L91071 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DROITE



L91072 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm BAS



L91073 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm SORTIE DE SECOURS



L91076 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm EXTINCTEUR



L91077 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DEVIDOIR

