
DUNA
L1528-DET-3K


DUNA LED 23/43W 3000K 3950/6700lm IP66 + DETECTEUR

Le DUNA est un diffuseur hermétique en polycarbonate spécialement étudié pour rendre l'éclairage LED parfaitement uniforme et fournissant une performance lumineuse optimale. Il peut être équipé d'un câblage transversal.



CODE	L1528-DET-3K
PUISSANCE (W)	23W-29W-36W-43W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	3950lm-4900lm-5800lm-6700lm
BATTERIE	



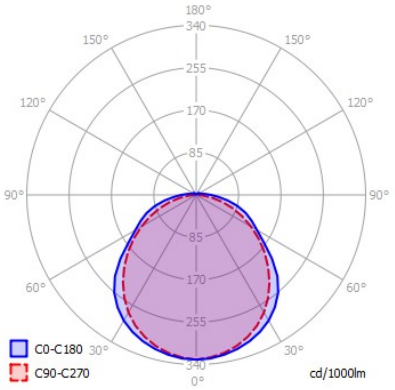

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	DUNA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES LED HERMÉTIQUES

DUNA
L1528-DET-3K

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	23W-29W-36W-43W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	23W-43W
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	3950lm-4900lm-5800lm-6700lm
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	4.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	9900000003975
CODE INTRASTAT	85394900
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage avec detection
MODE	Luminaire ON/OFF
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)

Accessoires

LDUNA-TRANS3P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 5P



LATE002 - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



LATE003 - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

