

DUNA
L1528-SE-3K-3H

IP66 IK08

Le DUNA est un diffuseur hermétique en polycarbonate spécialement étudié pour rendre l'éclairage LED parfaitement uniforme et fournissant une performance lumineuse optimale. Il peut être équipé d'un câblage transversal.

duna-led-26-50w-3000k-3800-6265lm--900lm-ip66-3h-secours



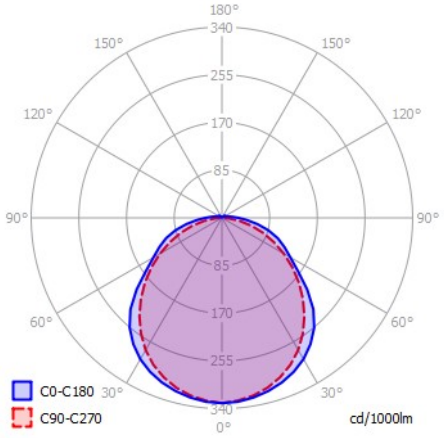

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
DUNA LED 26/50W 3000K 3800/6265lm - 900lm IP66 3h + SECOURS						
L1528-SE-3K-3H	50W	3h	Non permanent Permanent	900lm	63 mcd	NiMh

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	DUNA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	NON
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	NON
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	NiMh
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	NON
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003

DUNA
L1528-SE-3K-3H

MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	40
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	40
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP66
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	50W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	900lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	63 mcd
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K
LARGEUR	101mm
HAUTEUR/PROFONDEUR	84mm
LONGUEUR	1573mm
LARGEUR DE MONTAGE	1100mm
POIDS DU PRODUIT	3400GR
TYPE DE CÂBLAGE	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRAVERSANT
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	NON
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	9900000005443
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur

DUNA
L1528-SE-3K-3H

FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage sans detecteur
MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

LDUNA-TRANS3P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 5P

