
DUNA
L1528HI-DALI-COL

IP65 IK08

Le DUNA est un diffuseur hermétique en polycarbonate spécialement étudié pour rendre l'éclairage LED parfaitement uniforme et fournissant une performance lumineuse optimale et un rendement lumineux très élevé. Il peut être équipé d'un câblage transversal.



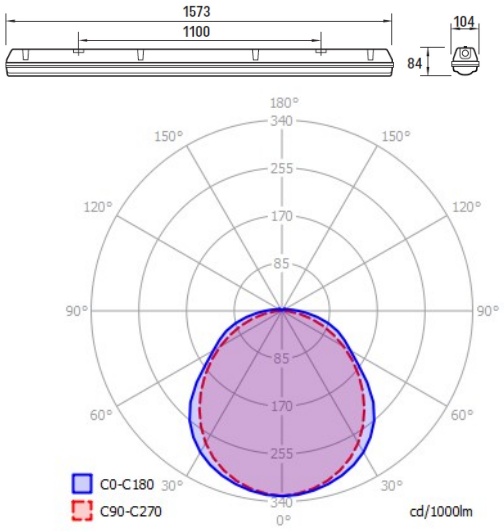

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
DUNA LED 30W 4000K 5400lm IP66 DALI						
L1528HI-DALI-COL	30W				5400lm	

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	DUNA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
ALIMENTATION	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 7035
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PMMA PROTECTION UV 20% OPALE
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	19

DUNA
L1528HI-DALI-COL

NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	30
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	100.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP65
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	30W
FLUX LUMINEUX EFFICACE	5400lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
LARGEUR	101mm
HAUTEUR/PROFONDEUR	84mm
LONGUEUR	1573mm
LARGEUR DE MONTAGE	1100mm
POIDS DU PRODUIT	3200GR
TYPE DE CÂBLAGE	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EAN - CODE BARRE	9900000005375
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Luminaire ON/OFF
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)

Accessoires

LDUNA-TRANS3P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 5P

