LINERGY EMERGENCY LIGHTING

ASTRA
L1702


IP40 IK06

ASTRA 2,9W 32m BATTERIE CENTRALISEE


Le modèle ASTRA spécialement conçu pour les salles de spectacle et les cinémas, dispose d'un support de série permettant 3 types d'installation (plafonnier, mural et en drapeau). Son autonomie est ajustable selon les besoins. Il existe en deux dimensions et en noir (en option).

astra-29w-32m-batterie-centralisee

CODE	L1702
PUISSANCE (W)	2,9W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

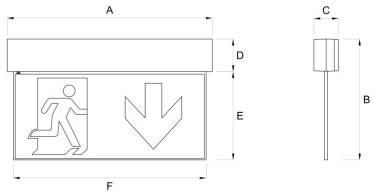

A=271mm B=167mm C=33mm D=43mm E=123mm F=255mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ASTRA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,9W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	0,9W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	32M

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ASTRA
L1702

INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	NON
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	33mm
LONGUEUR (MM) :	271mm
LARGEUR (MM) :	167mm
MESURES DE MONTAGE	271mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	500GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40°C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	NON
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN	8021046118384
CLASSE DE PROTECTION	III
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur
FONCTION	Eclairage d'evacuation Eclairage sans detecteur
MODE	Batterie centralisee Secours
MODE DE POSE	Chaine En saillie encastre Encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Autocollant Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes

Accessoires

L91041-22 - PICTO ASTRA BAS 22M



L91041-32 - PICTO ASTRA BAS 32M



L99020-22-AS - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMS 22m



LA068 - ASTRA SUPPORT POUR MONTAGE MURAL / BOX 503



LA081 - ASTRA SUPPORT MURAL, PLAFOND ET DRAPEAU



LA252 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR) TYPE STANDARD



LA330 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR)

