
LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LEDY
L19203-B


IP42 IK08 12 pcs

LEDY 2,4W 300lm 1h P/NP SPY SYSTEM BLANC


Le luminaire LEDY offre une large gamme de couleurs et de finitions différentes afin de s'intégrer à tout type d'intérieur, du plus moderne au plus traditionnel.

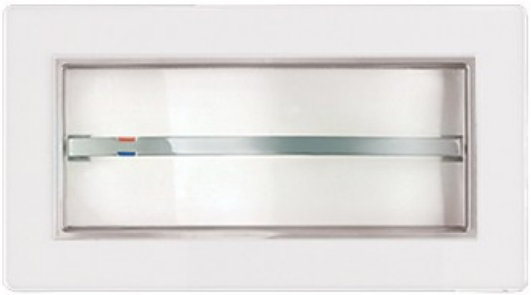

CODE	L19203-B
PUISSANCE (W)	2,4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	300lm
PERMANENT (LM)	300lm
BATTERIE	LI-FEPO4

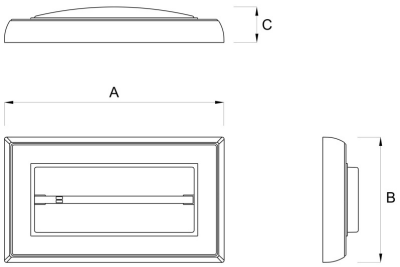

A=303mm B=173mm C=49mm

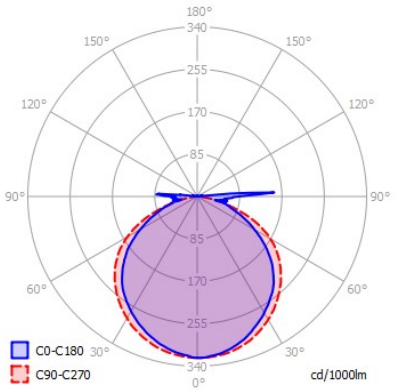

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LEDY
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,4W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LEDY
L19203-B

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	300lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	300lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	49mm
LONGUEUR (MM) :	303mm
LARGEUR (MM) :	173mm
MESURES DE MONTAGE	303mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046113044
CODE INTRASTAT	85365000

CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Bus/spy system Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99907 - LEDY STEP PLEXI DE SIGNALISTATION



L99012 - LEDY KIT POUR ENCASTREMENT



L99013 - LEDY BLOCHET D'ENCASTREMENT




L99045 - FIXATION 45°



L99150 - COMMANDER



L99007 - FIXATION DRAPEAU



L91070 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm GAUCHE



L91071 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DROITE



L91072 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm BAS



L91073 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm SORTIE DE SECOURS



L91076 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm EXTINCTEUR



L91077 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DEVIDOIR

