
SPACE
L2003-B


IP20 IK02


SPACE 3W 3h 220lm P/NP BLANC AUT


Le SPACE offre une solution simple pour fournir un éclairage de secours discret alimenté par un système de rail existant. Démontable facilement, il peut être déplacé en quelques secondes sans outil. Il est disponible en deux couleurs, noir ou blanc.

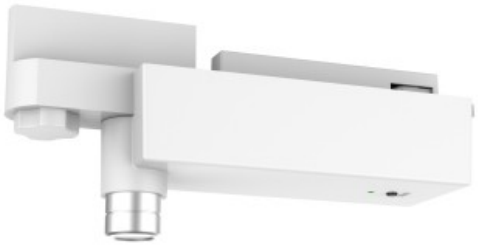

CODE	L2003-B
PUISSANCE (W)	3W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	220lm
PERMANENT (LM)	220lm
BATTERIE	LI-FEPO4



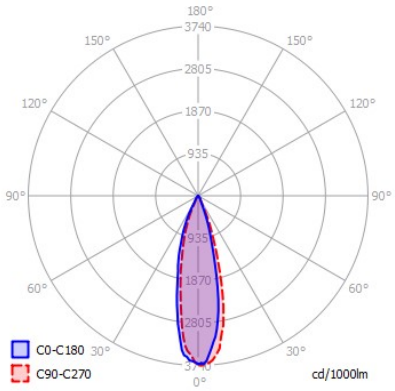

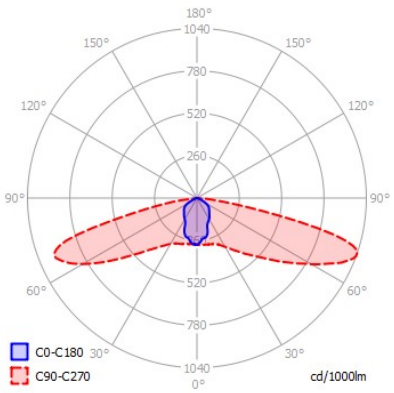

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	SPACE
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

SPACE
L2003-B

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	220lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	220lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK02
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	98mm
LONGUEUR (MM) :	212mm
LARGEUR (MM) :	63mm
MESURES DE MONTAGE	212mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035100
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	85 gr.
EAN	9900000000530
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

SPACE
L2003-B

FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique)
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	Supendu
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent