
SPACE
L2003-N


IP20 IK02


SPACE 3W 3h 220lm P/NP NOIR AUT


Le SPACE offre une solution simple pour fournir un éclairage de secours discret alimenté par un système de rail existant. Démontable facilement, il peut être déplacé en quelques secondes sans outil. Il est disponible en deux couleurs, noir ou blanc.

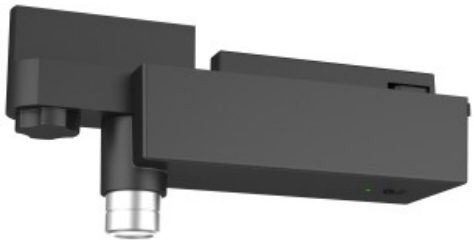

CODE	L2003-N
PUISSANCE (W)	3W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	220lm
PERMANENT (LM)	220lm
BATTERIE	LI-FEPO4



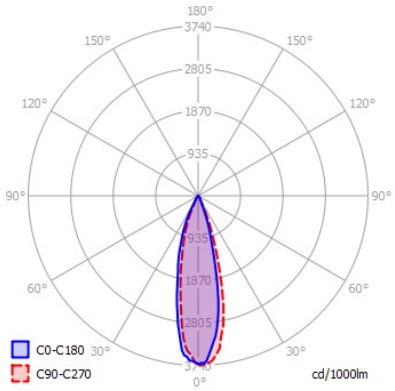

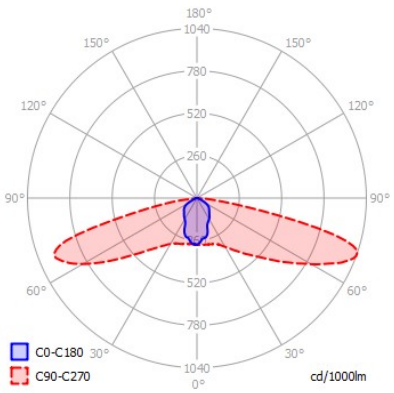

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	SPACE
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

SPACE
L2003-N

PUISSANCE DU SYSTÈME	3W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	220lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	220lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK02
HAUTEUR/PROFONDEUR	98mm
LONGUEUR	212mm
LARGEUR	63mm
LARGEUR DE MONTAGE	212mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035100
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE	85 gr.
EAN - CODE BARRE	9900000000547
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique)
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	Supendu

TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent
	Permanent