
QUBE
L24327-AUT

QUBE 30m 3h P/NP IP54 AUT

Le modèle QUBE offre une excellente visibilité allant de 26 à 44 mètres. Il conviendra idéalement aux grands espaces intérieurs tels que les grandes surfaces, les halls, etc. Il permet un montage mural ou suspendu au plafond.



CODE	L24327-AUT
PUISSANCE (W)	
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	NI-CD

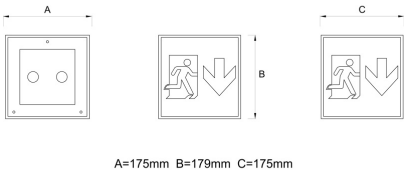

A=175mm B=179mm C=175mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	QUBE
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

QUBE
L24327-AUT

SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP32
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	175mm
LONGUEUR (MM) :	175mm
LARGEUR (MM) :	179mm
MESURES DE MONTAGE	175mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-CD
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046118278
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Secours

MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires

LKITQU26ISO - QUBE KIT DE PICTOGRAMMES 26m

