LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

QUBE
L24344-SC


IK06

QUBE 44m BC SPY CENTER


Le modèle QUBE offre une excellente visibilité allant de 26 à 44 mètres. Il conviendra idéalement aux grands espaces intérieurs tels que les grandes surfaces, les halls, etc. Il permet un montage mural ou suspendu au plafond.



CODE	L24344-SC
PUISSANCE (W)	
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	

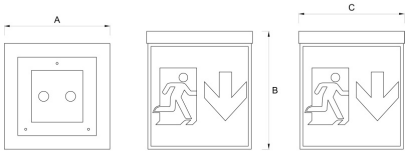

A=250mm B=270mm C=250mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	QUBE
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	44M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

QUBE
L24344-SC

ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP32
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	250mm
LONGUEUR (MM) :	250mm
LARGEUR (MM) :	270mm
MESURES DE MONTAGE	250mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046119992
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Secours Spy center

MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires

LKITQU40ISO - QUBE KIT DE PICTOGRAMMES 44m

