
# TWINLIGHT
# L25025


IP65 IK08

**TWINLIGHT 2x20W 3600lm 1h IP65 NP**




| | |
|---|---|
| **CODE** | L25025 |
| **PUISSANCE (W)** | 2x20W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent |
| **SECOURS (LM)** | 3600lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

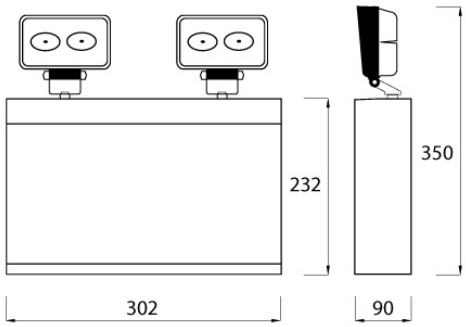

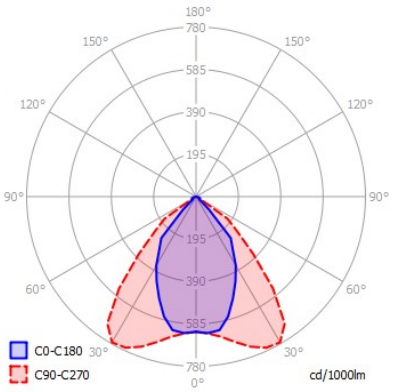
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | TWINLIGHT |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME | 2x20W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE | 3600lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |

| | |
|---|---|
| ALIMENTATION | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 12,8V - 6Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE | 24H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| CLASSE DE PROTECTION (IP) | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 7035 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | POLYCARBONATE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR | 340mm |
| LONGUEUR | 302mm |
| LARGEUR | 90mm |
| POIDS DU PRODUIT | 3300GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C | 50.000H |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| CODE BEBAT | B111010510 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE | 575 gr. |
| EAN - CODE BARRE | 9900000000554 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation |
| MODE | Secours<br>Standard |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur/plafond) |
| TEMPS D’OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent |

## Accessoires

**LA311** - TWINLIGHT PICTO GAUCHE 

**LA312** - TWINLIGHT PICTO DROIT 

**LA313** - TWINLIGHT PICTO BAS 