# STORM
# L25026-N-3K


IP66 IK10


**STORM 18W 3000K 1400lm 3h IP66 P/NP NOIR AUT**

Le STORM, robuste et extrêmement résistant, est conçu pour l'éclairage de secours dans des environnements où le vandalisme est important et où la température est très basse (jusqu'à -20°C).



| | |
|---|---|
| **CODE** | L25026-N-3K |
| **PUISSANCE (W)** | 18W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 1400lm |
| **PERMANENT (LM)** | 1400lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

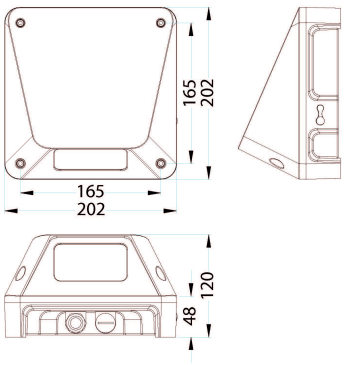

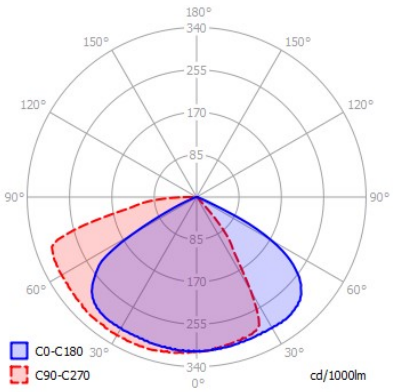
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | STORM |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 18W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# STORM
# L25026-N-3K

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 1400lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 1400lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | AUTO-TEST AUTOMATIQUE |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 6,4V - 6Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 24H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP66 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 7021 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | VERRE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 120mm |
| LONGUEUR (MM) : | 202mm |
| LARGEUR (MM) : | 202mm |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -20°C / +40 °C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000K |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| CODE BEBAT | B110020825 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 296 gr. |
| EAN | 9900000009793 |
| EAN PACK | 9900000010089 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Crepusculaire<br>Eclairage d’evacuation et d’ambiance |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# STORM
# L25026-N-3K

| | |
|---|---|
| MODE | Autotest<br>Luminaire ON/OFF<br>Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |