LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STORM
L25026-N


IP66 IK10


STORM 18W 5000K 1500lm 3h IP66 P/NP NOIR AUT

Le STORM, robuste et extrêmement résistant, est conçu pour l'éclairage de secours dans des environnements où le vandalisme est important et où la température est très basse (jusqu'à -20°C).



CODE	L25026-N
PUISSANCE (W)	18W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	1500lm
PERMANENT (LM)	1500lm
BATTERIE	LI-FEPO4

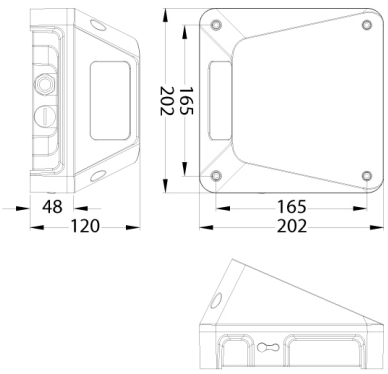

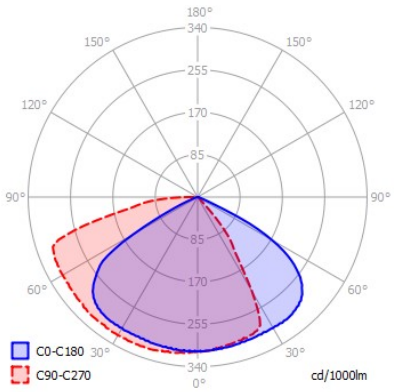

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STORM
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	18W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STORM
L25026-N

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	1500lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	1500lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	AUTO-TEST AUTOMATIQUE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6,4V - 6Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP66
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
MATÉRIAU DU COUVERCLE	VERRE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	120mm
LONGUEUR (MM) :	202mm
LARGEUR (MM) :	202mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-20°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
CODE BEBAT	B110020825
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	296 gr.
EAN	9900000005092
EAN PACK	9900000008413
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage d’evacuation et d’ambiance

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STORM
L25026-N

MODE	Autotest Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent