STORM
L25026


IP66 IK10


STORM 18W 1500lm 3h IP66 P/NP AUT

Le STORM, robuste et extrêmement résistant, est conçu pour l'éclairage de secours dans des environnements où le vandalisme est important et où la température est très basse (jusqu'à -20°C).



CODE	L25026
PUISSANCE (W)	18W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	1500lm
PERMANENT (LM)	1500lm
BATTERIE	LI-FEPO4

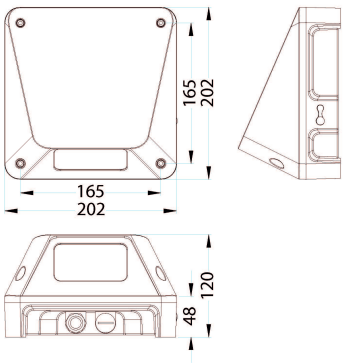

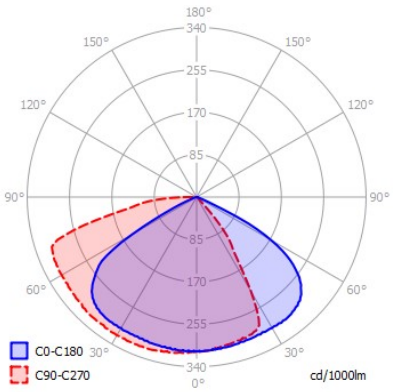

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STORM
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME	18W

FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	1500lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	1500lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6,4V - 6Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP66
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
MATÉRIAU DU COUVERCLE	VERRE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR	120mm
LONGUEUR	202mm
LARGEUR	202mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-20°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
AUTONOMIE	3h
CODE BEBAT	B111010510
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE	295.80000 gr.
EAN - CODE BARRE	9900000005092
EAN - CODE PACK	9900000008413
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Autotest Luminaire ON/OFF Secours

MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent