LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STORM
L25027


IP66 IK10


STORM LIGHT 18W 1500lm IP66

Le STORM, robuste et extrêmement résistant, est conçu pour l'éclairage dans des environnements où le vandalisme est important et où la température est très basse (jusqu'à -20°C).



CODE	L25027
PUISSANCE (W)	18W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	1500lm
BATTERIE	

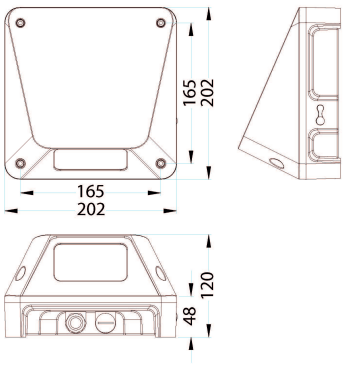

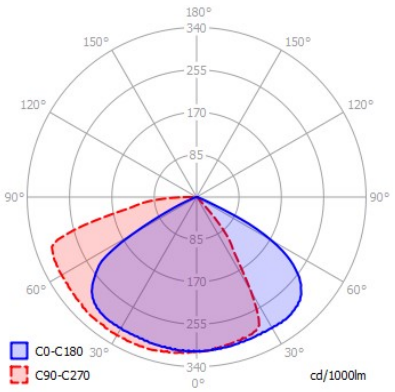

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STORM
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME	18W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STORM
L25027

FLUX LUMINEUX EFFICACE	1500lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP66
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 7021
MATÉRIAU DU COUVERCLE	VERRE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR	120mm
LONGUEUR	202mm
LARGEUR	202mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-20°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
AUTONOMIE	3h
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE	295.80000 gr.
EAN - CODE BARRE	9900000008086
EAN - CODE PACK	9900000008406
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire
MODE	Luminaire ON/OFF
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)