ATEX
L25550-LED


IP66 IK08

ATEX EEX 1,4W 250lm 3h P/NP IP66


L’ ATEX LED, robuste et extrêmement résistant, est conçu pour l’éclairage de secours dans des environnements où le risque d'explosion est important ou où la température est très basse (jusqu'à -20°C).



CODE	L25550-LED
PUISSANCE (W)	1,4W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	250lm
PERMANENT (LM)	250lm
BATTERIE	LI-FEPO4

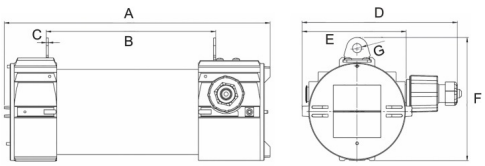

A=368mm B=234mm C=3mm
D=216mm E=155mm F=174mm G=Ø13mm

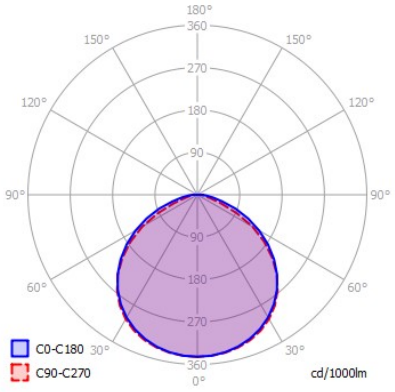

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ATEX
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	1,4W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ATEX
L25550-LED

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	250lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	250lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP66
MATÉRIAU DU BOÎTIER	VERRE BOROSILICATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	VERRE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	174mm
LONGUEUR (MM) :	370mm
LARGEUR (MM) :	147mm
MESURES DE MONTAGE	370mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	4000GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-20°C / +50°C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	86 gr.
EAN	8021046121766
PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS	Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb -20°C / +50°C - Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb -20°C / +50°C - Ex II 2 D - C
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62031 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique)
MODE	Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur/plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

LA311 - TWINLIGHT PICTO GAUCHE



LA312 - TWINLIGHT PICTO DROIT



LA313 - TWINLIGHT PICTO BAS

