
PRODIGY
L27024-B

IP42 IK08 12 pcs

Design et compact, le Prodigy s'intègre à tous les intérieurs tout en offrant un très bon rapport qualité/prix.
La couleur du Prodigy peut être personnalisée en option.

prodigy-26w-210lm-p-blanc-spy-center-24v

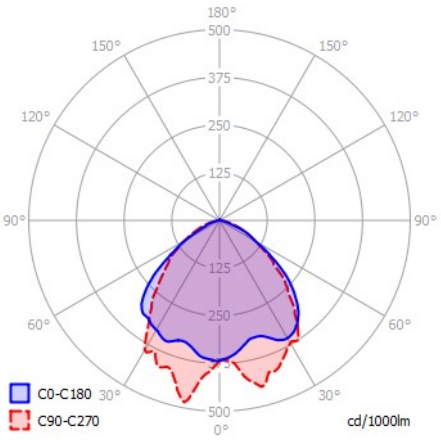

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
PRODIGY 2,6W 210lm P BLANC SPY CENTER 24V						
L27024-B	2,6W		Permanent	210lm	210lm	

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	PRODIGY
FONCTION DU PRODUIT	SECOURS NON-HERMÉTIQUES
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION	24Vdc
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP42
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +40 °C

PUISSANCE DU SYSTÈME	2,6W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	0,3W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	210lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	210lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
LARGEUR	114mm
HAUTEUR/PROFONDEUR	33mm
LONGUEUR	243mm
LARGEUR DE MONTAGE	243mm
POIDS DU PRODUIT	500GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
ENEC	OUI
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	9900000005504
CLASSE DE PROTECTION	III
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance Eclairage sans detecteur
MODE	Secours Spy center 24 V

MODE DE POSE	Autre Encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TYPE DE COMMUTATION	Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Autocollant Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes

Accessoires

L27-RAL - PRODIGY OPTION COULEUR RAL



L91070 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm GAUCHE



L91071 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DROITE




L91072 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm BAS



L91073 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm SORTIE DE SECOURS



L99007 - FIXATION DRAPEAU



L99010 - ENTRÉE DE CÂBLE



L99021 - GRILLE DE PROTECTION



L99040 - PRODIGY SUSPENDU PLEXI KIT




L99041 - PRODIGY BLOCHET D'ENCASTREMENT



L99045 - FIXATION 45°



L99190 - PRODIGY KIT ENCASTREMENT



L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

