PRODIGY
L27207-B-CON


IP42 IK08 12 pcs

PRODIGY 2,4W 320lm 1h-1,5h-2h-3h P/NP CONNECT BLANC


Design et compact, le Prodigy s'intègre à tous les intérieurs tout en offrant un très bon rapport qualité/prix. La couleur du Prodigy peut être personnalisée en option.



CODE	L27207-B-CON
PUISSANCE (W)	2,4W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	Non permanent-
	Permanent
SECOURS (LM)	320lm
PERMANENT (LM)	200lm
BATTERIE	LI-FEPO4

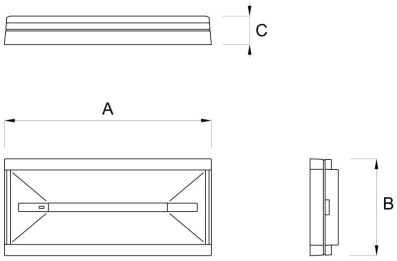

A=243mm B=114mm C=33mm

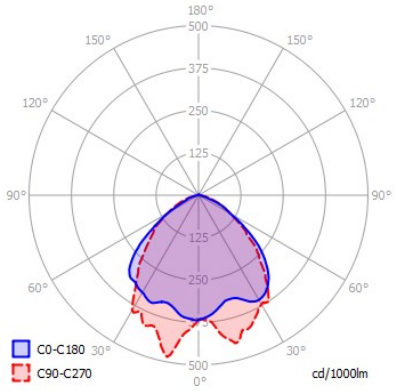

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	PRODIGY
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,4W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

PRODIGY
L27207-B-CON

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	320lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	200lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	CONNECT
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	33mm
LONGUEUR (MM) :	243mm
LARGEUR (MM) :	114mm
MESURES DE MONTAGE	243mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046115208
EAN PACK	8021046333527
CODE INTRASTAT	85365000


CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99040 - PRODIGY SUSPENDU PLEXI KIT



L99190 - KIT ENCASTREMENT



L99041 - PRODIGY BLOCHET D'ENCASTREMENT



L99045 - FIXATION 45°



L91070 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm GAUCHE



L91071 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DROITE



L91072 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm BAS



L91073 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm SORTIE DE SECOURS



L91076 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm EXTINCTEUR



L91077 - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DEVIDOIR




PRODIGY
L27207-B-CON


L27-RAL - PRODIGY OPTION COULEUR RAL



L99007 - FIXATION DRAPEAU



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99021 - GRILLE DE PROTECTION



L99150 - COMMANDER



L99010 - ENTRÉE DE CÂBLE

