# PRODIGY
# L27208HI-N-DALI


IP42 IK08 12 pcs

**PRODIGY 0,3W 550lm 1h NP DALI NOIR**


Design et compact, le Prodigy s'intègre à tous les intérieurs tout en offrant un très bon rapport qualité/prix. La couleur du Prodigy peut être personnalisée en option.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L27208HI-N-DALI |
| **PUISSANCE (W)** | 0,3W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent |
| **SECOURS (LM)** | 550lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

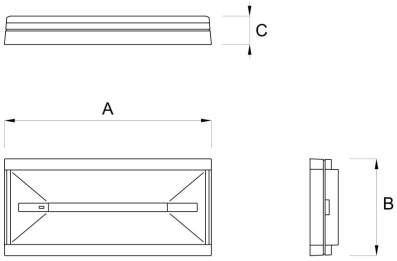


A=243mm B=114mm C=33mm

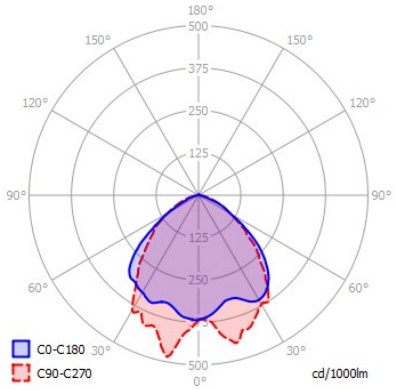


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | PRODIGY |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 0,3W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# PRODIGY
# L27208HI-N-DALI

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 550lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | DALI |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 9005 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 33mm |
| LONGUEUR (MM) : | 243mm |
| LARGEUR (MM) : | 114mm |
| MESURES DE MONTAGE | 243mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 500GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 12 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020590 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 81 gr. |
| EAN | 8021046124040 |
| EAN PACK | 8021046357813 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |


| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>EN 62386-101<br>EN 62386-102<br>EN 62386-202<br>EN 62386-207<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Dali<br>Secours |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D’OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent |

## Accessoires

**L99040** - PRODIGY SUSPENDU PLEXI KIT



**L99190** - KIT ENCASTREMENT



**L99041** - PRODIGY BLOCHET D'ENCASTREMENT



**L99045** - FIXATION 45°



**L91070** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm GAUCHE



**L91071** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DROITE



**L91072** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm BAS



**L91073** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm SORTIE DE SECOURS



**L27-RAL** - PRODIGY OPTION COULEUR RAL



**L91076** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm EXTINCTEUR




# PRODIGY
## L27208HI-N-DALI


**L91077** - PICTO ADHESIF 218mm X 85mm DEVIDOIR



**L99007** - FIXATION DRAPEAU



**L99157** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE




**L99021** - GRILLE DE PROTECTION



**L99150** - COMMANDER



**L99010** - ENTRÉE DE CÂBLE

