# PRODIGY WALL
# L27228W-B-DALI


IP40 IK07 5 ANS 12 pcs

**PRODIGY WALL 2,4W 320lm 1h P/NP DALI BLANC**


Le modèle mural Prodigy Wall au Design moderne et sobre, offre d'excellentes performances et un flux lumineux orienté vers le bas. La couleur du Prodigy Wall peut être personnalisée en option.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L27228W-B-DALI |
| **PUISSANCE (W)** | 2,4W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 320lm |
| **PERMANENT (LM)** | 200lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

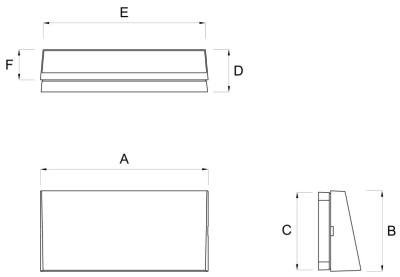


A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm

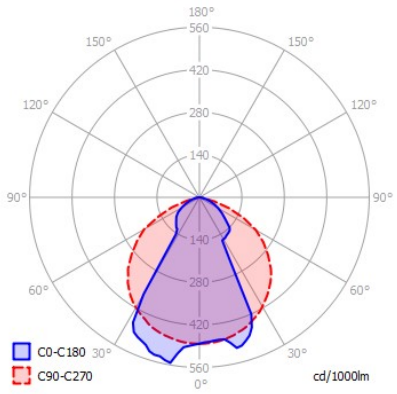


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | PRODIGY WALL |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 2,4W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# PRODIGY WALL
## L27228W-B-DALI

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 320lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 200lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | DALI |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP40 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 62mm |
| LONGUEUR (MM) : | 245mm |
| LARGEUR (MM) : | 114mm |
| MESURES DE MONTAGE | 245mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1000GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 12 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| EAN PACK | 8021046342291 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

# PRODIGY WALL
# L27228W-B-DALI

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>EN 62386-101<br>EN 62386-102<br>EN 62386-202<br>EN 62386-207<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Dali<br>Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur) |
| TEMPS D’OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires


**LA321** - PRODIGY WALL PLEXI DE SIGNALISATION



**L27-RAL-W** - PRODIGY WALL COULEUR RAL



**L99190** - KIT ENCASTREMENT



**L99041** - PRODIGY BLOCHET D'ENCASTREMENT



**L99021** - GRILLE DE PROTECTION



**L99150** - COMMANDER



**L99157** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

