PRODIGY WALL
L27228W-B-WIR


IP40 IK07 12 pcs

PRODIGY WALL 2,4W 1h 320lm P/NP WIRELESS BLANC


Le modèle mural Prodigy Wall au Design moderne et sobre, offre d'excellentes performances et un flux lumineux orienté vers le bas. La couleur du Prodigy Wall peut être personnalisée en option.



CODE	L27228W-B-WIR
PUISSANCE (W)	2,4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	320lm
PERMANENT (LM)	200lm
BATTERIE	LI-FEPO4

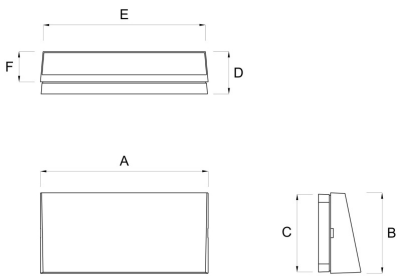

A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm

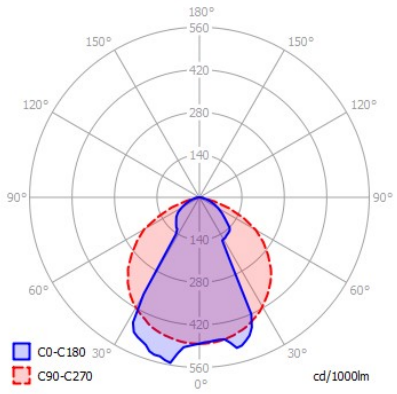

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	PRODIGY WALL
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,4W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

PRODIGY WALL
L27228W-B-WIR

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	320lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	200lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	WIRELESS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	62mm
LONGUEUR (MM) :	245mm
LARGEUR (MM) :	114mm
MESURES DE MONTAGE	245mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1000GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046120288
EAN PACK	8021046340280
CODE INTRASTAT	85365000

PRODIGY WALL
L27228W-B-WIR

CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Secours Wireless/Spy system wireless
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

LA321 - PRODIGY WALL PLEXI DE SIGNALISATION



L27-RAL-W - PRODIGY WALL COULEUR RAL



L99190 - KIT ENCASTREMENT



L99041 - PRODIGY BLOCHET D'ENCASTREMENT



L99021 - GRILLE DE PROTECTION



L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

