# PRODIGY XL
L27300-NN-WIR


IP42 IK07 12 pcs

**PRODIGY XL 0,2W 1h 245lm NP WIRELESS NOIR**


Design et performant, le Prodigy XL offre un flux lumineux optimal et des durées d'autonomie étendues. La couleur du Prodigy XL peut être personnalisée en option.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L27300-NN-WIR |
| **PUISSANCE (W)** | 0,2W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent |
| **SECOURS (LM)** | 245lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

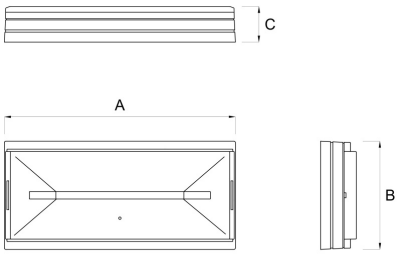


A=305mm B=143mm C=47mm

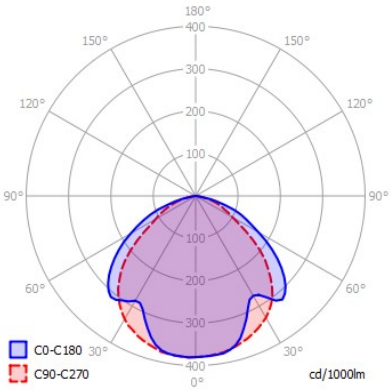


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | PRODIGY XL |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 0,2W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# PRODIGY XL
## L27300-NN-WIR

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 245lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | WIRELESS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FePO4 6,4V - 0,55Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 9005 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 47mm |
| LONGUEUR (MM) : | 305mm |
| LARGEUR (MM) : | 143mm |
| MESURES DE MONTAGE | 305mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1100GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 12 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 40 gr. |
| EAN | 8021046124507 |
| EAN PACK | 8021046127027 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

# PRODIGY XL
# L27300-NN-WIR

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Secours<br>Wireless/Spy system wireless |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent |
| TYPE DE PICTOGRAMME | Autre<br>Plaque en verre acrylique |
| VISIBILITE DE PICTOGRAMME | D'un seul cote<br>Des deux cotes<br>Quadrilateral<br>Trilateral<br>Uni/bilateral |

## Accessoires

**L27-RAL-XL** - PRODIGY XL OPTION COULEUR RAL



**L91070-XL** - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm GAUCHE



**L91071-XL** - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm DROITE



**L91072- XL** - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm BAS



**L91073- XL** - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm SORTIE DE SECOURS



**L99041-XL** - PRODIGY XL BLOCHET D'ENCASTREMENT



**L99000** - STEP GRILLE DE PROTECTION



**L99045** - FIXATION 45°




# PRODIGY XL
## L27300-NN-WIR

**L99150** - COMMANDER



**L99007** - FIXATION DRAPEAU



**L99004** - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



**L99040-XL** - PRODIGY XL PLEXI KIT DE SUSPENSION

