PRODIGY XL
L27301-B-WIR


IP42 IK07 12 pcs

PRODIGY XL 0,2W 1h 560lm NP WIRELESS BLANC


Design et performant, le Prodigy XL offre un flux lumineux optimal et des durées d'autonomie étendues. La couleur du Prodigy XL peut être personnalisée en option.



CODE	L27301-B-WIR
PUISSANCE (W)	0,2W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent
SECOURS (LM)	560lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

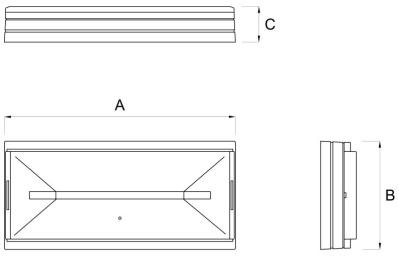

A=305mm B=143mm C=47mm

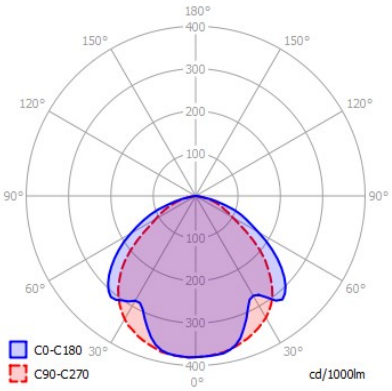

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	PRODIGY XL
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	0,2W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

PRODIGY XL
L27301-B-WIR

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	560lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	WIRELESS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 6,4V - 1,8Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	47mm
LONGUEUR (MM) :	305mm
LARGEUR (MM) :	143mm
MESURES DE MONTAGE	305mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1100GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	87 gr.
EAN	8021046123395
EAN PACK	8021046349160
CLASSE DE PROTECTION	II

PRODIGY XL
L27301-B-WIR

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Secours Wireless/Spy system wireless
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Autre Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes Quadrilateral Trilateral Uni/bilateral

Accessoires

L99040-XL - PRODIGY XL PLEXI KIT DE SUSPENSION



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



L99041-XL - PRODIGY XL BLOCHET D'ENCASTREMENT




L99000 - STEP GRILLE DE PROTECTION



L99045 - FIXATION 45°



L99007 - FIXATION DRAPEAU



L91070-XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm GAUCHE



L91071-XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm DROITE



PRODIGY XL
L27301-B-WIR

L91072- XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm BAS



L91073- XL - PICTO ADHESIF 285mm X 110mm SORTIE DE SECOURS



L27-RAL-XL - PRODIGY XL OPTION COULEUR RAL



L99150 - COMMANDER

