
ALIEN LED
L3643-N-65

IP54 IK10

Le modèle Alien LED IP65 est idéal pour une installation en extérieur d'immeuble. Il convient pour des applications murales ou en plafonnier en intérieur ou en extérieur.Il est disponible en 2 couleurs, blanc ou noir.



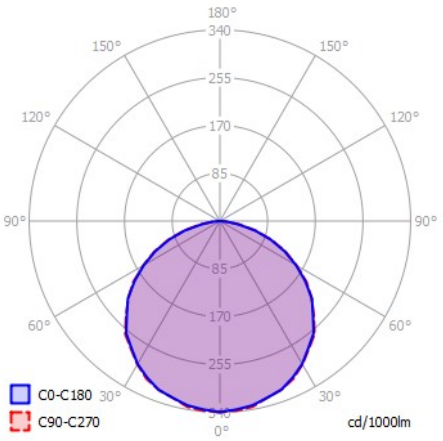

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
ALIEN LED 15W 3000K 2000lm IP65 NOIR						
L3643-N-65	15W		Non permanent Permanent		2000lm	

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ALIEN LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	NON
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	NON
ALIMENTATION	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE OPAQUE

ALIEN LED
L3643-N-65

TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	33
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	55
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	100.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP54
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	+25°C/ -20°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	15W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	4W
FLUX LUMINEUX EFFICACE	2000lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K
HAUTEUR/PROFONDEUR	101mm
DIAMÈTRE EXTERNE	341mm
LARGEUR DE MONTAGE	275mm
POIDS DU PRODUIT	1500GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	NON
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	9900000003524
SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE	OUI
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur
FONCTION	Eclairage sans detecteur
MODE	Luminaire ON/OFF

MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent