# ALIEN
## L3648HI-N-SE-DET-65


IP65 IK10


**ALIEN 15W 4000K 2500lm - 300lm IP65 NOIR 1h + DETECTEUR + SECOURS AUT**

De forme ronde le modèle Alien LED se distingue par sa grande robustesse. Il est adapté aussi bien aux applications murales qu'en plafonnier, en intérieur comme en extérieur.Il est disponible en deux coloris : blanc ou noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L3648HI-N-SE-DET-65 |
| **PUISSANCE (W)** | 15W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 300lm |
| **PERMANENT (LM)** | 2500lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |



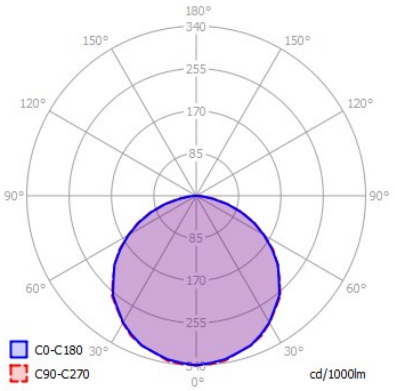
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | ALIEN |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# ALIEN
# L3648HI-N-SE-DET-65

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 15W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 300lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 2500lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | AUTO-TEST AUTOMATIQUE |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 24H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | POLYCARBONATE OPAL |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 100mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 335mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1500GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE) | 34 |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE) | 56 |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020523 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 48 |
| EAN | 9900000010805 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

# ALIEN
# L3648HI-N-SE-DET-65

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Crepusculaire<br>Eclairage avec detection<br>Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Autotest<br>Luminaire ON/OFF<br>Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D’OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |