MOON ROND
L3652-SE-DET


IP54 IK08 10 pcs


MOON 18W 3000/4000K 1700/1950lm - 355lm IP54 3h + DETECTEUR + SECOURS AUT


Au Design fin et élégant, le modèle MOON s'intègre discrètement dans tous les environnements. Grâce à son bouton switch, le changement de couleur est un jeu d'enfant. Il dispose, en option, d'un anneau de finition noir.



CODE	L3652-SE-DET
PUISSANCE (W)	18W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	355lm
PERMANENT (LM)	1700/1950lm
BATTERIE	LI-FEPO4

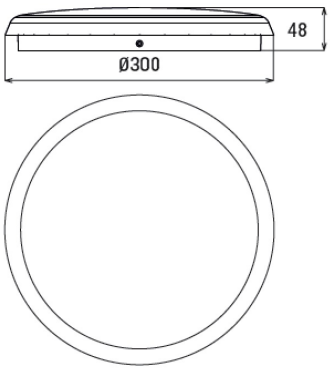

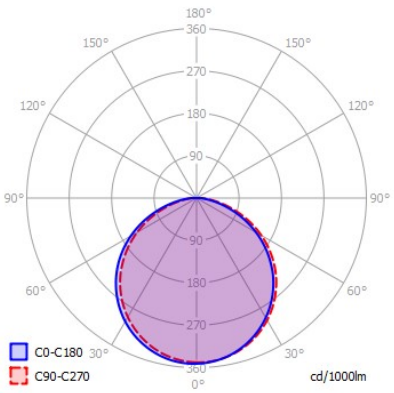

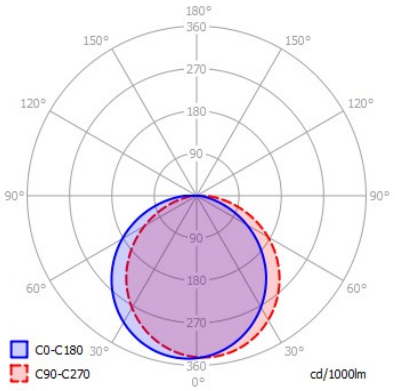

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	MOON ROND
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

MOON ROND
L3652-SE-DET

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	18W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	355lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	1700/1950lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP54
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE OPAQUE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	300mm
MESURES DE MONTAGE	300mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1100GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	10
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	34
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	56
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L80B10)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K - 4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	83 gr.
EAN	9900000001001
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II

MOON ROND
L3652-SE-DET

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage avec detection Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L3652-SETTING - MOON TELECOMMANDE



LMOON-RING-N - MOON ANNEAU NOIR

