MOON CARRE
L3654-SE-DET


IP54 IK08


MOON CARRE LED 18W 3000/4000K 1900/2100lm - 355lm IP54 3h + DETECTEUR + SECOURS AUT


Le nouveau modèle Design MOON Carré s'adate facilement à tous les types de styles architecturaux. Fin et discret, il est pourvu d'un switch permettant de choisir la température de couleur des Led. En plus du bouton test, le secours est testé autmatiquemen



CODE	L3654-SE-DET
PUISSANCE (W)	18W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	355lm
PERMANENT (LM)	1900/2100lm
BATTERIE	LI-FEPO4

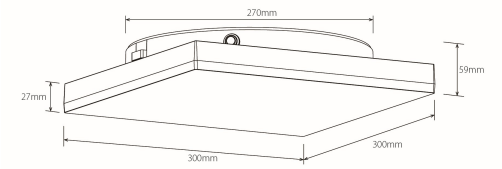

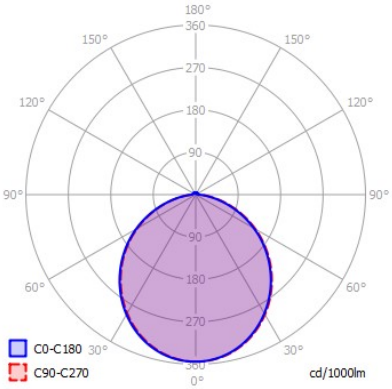

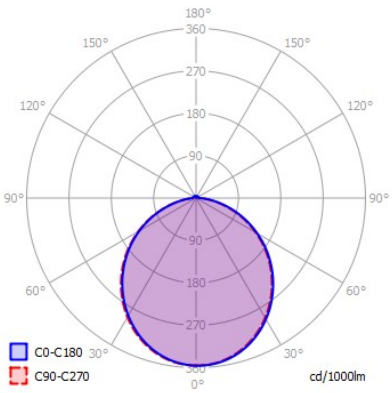

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	MOON CARRE
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

MOON CARRE
L3654-SE-DET

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	18W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	355lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	1900/2100lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP54
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE OPAQUE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	63mm
LONGUEUR (MM) :	300mm
LARGEUR (MM) :	300mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1100GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	33
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	56
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K - 4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	83 gr.
EAN	9900000004590
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II

MOON CARRE
L3654-SE-DET

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage avec detection Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L3652-SETTING - MOON TELECOMMANDE

