# CRISTAL EVO
L50500


IP65 IK08 6 pcs

**CRISTAL EVO 7,10W 745lm 3h IP65 P/NP**


Le Cristal EVO est idéal pour les grands espaces intérieurs et extérieurs. Son cadre esthétique en miroir lui fournit une belle élégance et ses performances lumineuses peuvent atteindre jusqu'à 1600lm.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L50500 |
| **PUISSANCE (W)** | 7,1W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 745lm |
| **PERMANENT (LM)** | 745lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

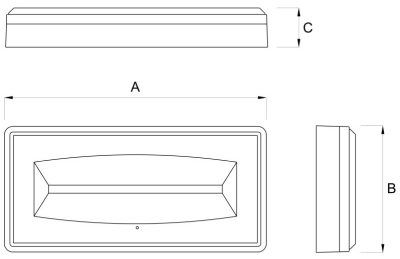


A=380mm B=180mm C=58mm

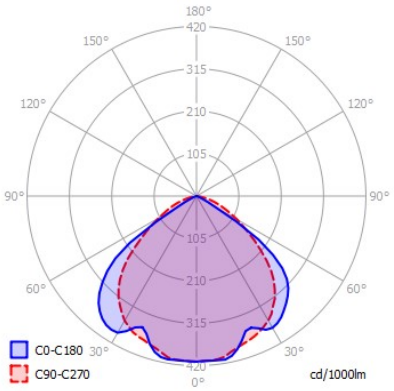


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | CRISTAL EVO |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

# CRISTAL EVO
## L50500

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 7,1W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 745lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 745lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 6,4V - 3,8Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 58mm |
| LONGUEUR (MM) : | 380mm |
| LARGEUR (MM) : | 180mm |
| MESURES DE MONTAGE | 380mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1100GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 6 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020725 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 183 gr. |
| EAN | 8021046116311 |
| EAN PACK | 8021046351194 |

| | |
|---|---|
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Secours<br>Standard |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L92023** - CRISTAL SUSPENDU PLEXI KIT



**L92024** - CRISTAL BLOCHET D'ENCASTREMENT



**L99004** - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



**LA328** - CRISTAL EVO PROTECTION ANTI-PLUIE INOX



**L91001** - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm GAUCHE



**L91002** - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm DROIT



**L91003** - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm BAS



**L91009** - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm HAUT



**L99045** - FIXATION 45°



**L99010** - ENTRÉE DE CÂBLE



**L99150** - COMMANDER

