CRISTAL EVO
L51240-CON


IP65 IK08 6 pcs

CRISTAL EVO 7,40W 770m 1h-1,5h-2h-3h IP65 P/NP CONNECT


Le Cristal EVO est idéal pour les grands espaces intérieurs et extérieurs. Son cadre esthétique en miroir lui fournit une belle élégance et ses performances lumineuses peuvent atteindre jusqu'à 1600lm.



CODE	L51240-CON
PUISSANCE (W)	7,4W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	Non permanent-
	Permanent
SECOURS (LM)	770lm
PERMANENT (LM)	770lm
BATTERIE	LI-FEPO4

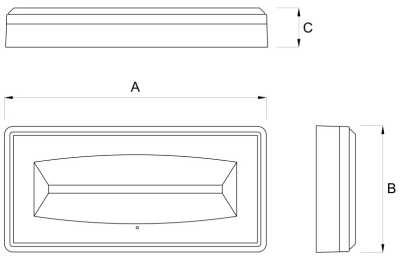

A=380mm B=180mm C=58mm

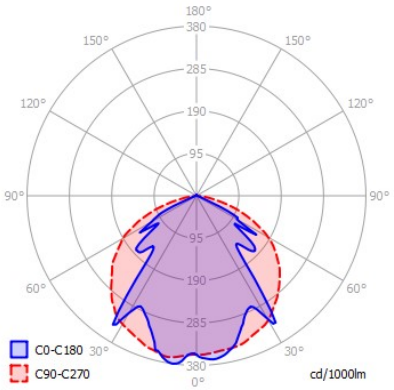

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	CRISTAL EVO
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

CRISTAL EVO
L51240-CON

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	7,4W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	770lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	770lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	CONNECT
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	58mm
LONGUEUR (MM) :	380mm
LARGEUR (MM) :	180mm
MESURES DE MONTAGE	380mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1100GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	6
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	86 gr.
EAN	8021046115741
EAN PACK	8021046351132

CRISTAL EVO
L51240-CON

CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L91002 - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm DROIT



L91003 - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm BAS



L91009 - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm HAUT



L99010 - ENTRÉE DE CÂBLE



L91001 - PICTO ADHESIF 300mm X 100mm GAUCHE



L92024 - CRISTAL BLOCHET D'ENCASTREMENT



L92023 - CRISTAL SUSPENDU PLEXI KIT



L99045 - FIXATION 45°



L99150 - COMMANDER



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



LA328 - CRISTAL EVO PROTECTION ANTI-PLUIE INOX

