# ORION
# L5143-G-DALI


IP40 IK07 4 pcs

**ORION 2,4W 32m 3h P GRIS DALI**


L'ORION au Design moderne est composé d'un boitier fabriqué en aluminium de couleur grise moulé sous pression. Il est également disponible en blanc. L'Orion offre un rendement lumineux élevé avec un retroéclairage uniforme des pictogrammes. C'est un appareil idéal pour les théâtres et les cinémas.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L5143-G-DALI |
| **PUISSANCE (W)** | 2,4W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

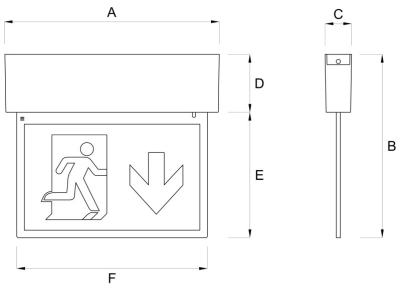


A=315mm B=269mm C=39mm
D=85mm E=184mm F=280mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | ORION |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 2,4W |
| DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) : | 32M |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | DALI |

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

# ORION
# L5143-G-DALI

| | |
|---|---|
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP40 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 7035 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 47mm |
| LONGUEUR (MM) : | 305mm |
| LARGEUR (MM) : | 268mm |
| MESURES DE MONTAGE | 315mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1500GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 4 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| EAN | 8021046117714 |
| EAN PACK | 8021046328738 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>RoHS2 2011/65/UE |

| | |
|---|---|
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation |
| MODE | Dali<br>Secours |
| MODE DE POSE | Chaine<br>En saillie encastre<br>Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond)<br>Supendu |
| TEMPS D’OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L92030-B** - ORION FIXATION MURALE BLANC



**L92030-G** - ORION FIXATION MURALE GRIS



**L92032** - ORION KIT DE SUSPENSION



**L99150** - COMMANDER



**LA163** - ORION/LYRA KIT DE PICTOGRAMMES



**LA283** - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE

