LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ORION
L5145-B


IP40 IK07 5 ANS 4 pcs

ORION 2,4W 32m 1h P/NP BLANC SPY SYSTEM


L'ORION au Design moderne est composé d'un boitier fabriqué en aluminium de couleur grise moulé sous pression. Il est également disponible en blanc. L'Orion offre un rendement lumineux élevé avec un retroéclairage uniforme des pictogrammes. C'est un appareil idéal pour les théâtres et les cinémas.



CODE	L5145-B
PUISSANCE (W)	2,4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

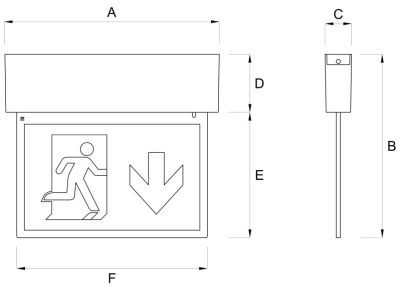

A=315mm B=269mm C=39mm
D=85mm E=184mm F=280mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ORION
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,4W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	32M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

ORION
L5145-B

AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	47mm
LONGUEUR (MM) :	305mm
LARGEUR (MM) :	268mm
MESURES DE MONTAGE	315mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1500GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	4
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046114744
EAN PACK	8021046355581
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation
MODE	Bus/spy system Secours
MODE DE POSE	Chaine En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L92030-B - ORION FIXATION MURALE BLANC



L92030-G - ORION FIXATION MURALE GRIS



L92032 - ORION KIT DE SUSPENSION



L99150 - COMMANDER



LA163 - ORION/LYRA KIT DE PICTOGRAMMES



LA283 - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE

