
CRISTAL WALL
L52801W-WIRELESS

IP65 IK08



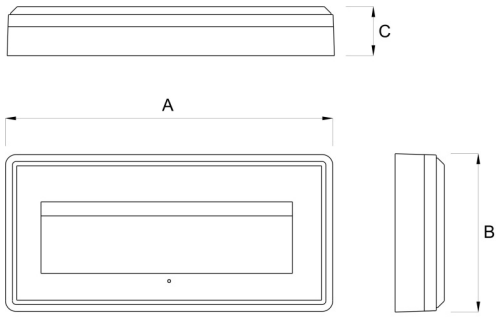

A=380mm B=180mm C=58mm

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
CRISTAL WALL 12,5W 715lm 1h IP65 P/NP WIRELESS						
L52801W-WIRELESS	12,4W			715lm	63 mcd	LI-FEPO4

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	CRISTAL WALL
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	NON
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	NON
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT

CRISTAL WALL
L52801W-WIRELESS

TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP65
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-30°C / + 40°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	12,4W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	2,6W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	715lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	63 mcd
LARGEUR	180mm
HAUTEUR/PROFONDEUR	58mm
LONGUEUR	380mm
LARGEUR DE MONTAGE	380mm
POIDS DU PRODUIT	1300GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	8021046117318
AUTONOMIE	1H
FONCTION	Accessoire

Accessoires

L92024 - CRISTAL BLOCHET D'ENCASTREMENT



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT



L99010 - ENTRÉE DE CÂBLE



L99027 - CRISTAL & STEP2 PROTECTION GRILLE



L99150 - COMMANDER 