# TUBE
# L6222HI-90-SE-SPY


IP67 IK10


**TUBE 38/52W 4000K 5300/6950lm - 1550lm IP67 1h + SECOURS SPY**

Modèle tubulaire de style industriel et multifonctionnel, le TUBE LED offre un rendement lumineux très élevé, une très haute résistance aux chocs (IK10) et une très bonne étanchéité grâce à son tube en polycarbonate anti-UV de 3.5 mm d'épaisseur.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L6222HI-90-SE-SPY |
| **PUISSANCE (W)** | 38W-45W-48W-52W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 1550lm |
| **PERMANENT (LM)** | 5300lm-6100lm-6400lm-6950lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |



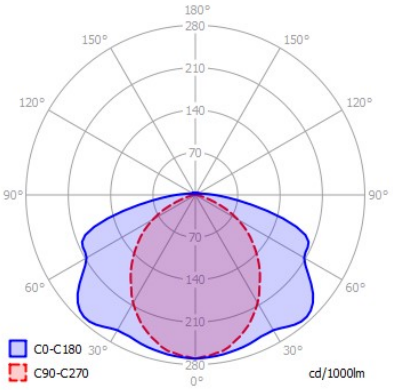
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | TUBE |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# TUBE
## L6222HI-90-SE-SPY

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 38W-45W-48W-52W |
| PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION) | 38W-52W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 1550lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 5300lm-6100lm-6400lm-6950lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SURVEILLANCE CENTRALISEE |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V 3Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP67 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 9007 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | POLYCARBONATE OPAL |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 90mm |
| LONGUEUR (MM) : | 1300mm |
| LARGEUR (MM) : | 90mm |
| MESURES DE MONTAGE | 1300mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1850GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| TYPE DE CÂBLAGE | ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE) | 50 |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE) | 85 |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H (L70/B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020590 |
| CODE RECUPEL | 4.56 |

# TUBE
# L6222HI-90-SE-SPY

| | |
|---|---|
| POIDS BATTERIE (G) : | 88 gr. |
| EAN | 9900000003197 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Bus/spy system<br>Luminaire ON/OFF<br>Secours |
| MODE DE POSE | Chaine<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond)<br>Supendu |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**LTUBE-TRANS3P** - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 3P



**LTUBE-TRANS5P** - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 5P



**LATE002** - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



**LATE003** - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



**L6100** - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

