
TUBE LED
L6528-90-SE-3K-3H

IP67 IK10

Modèle tubulaire de style industriel et multifonctionnel, le TUBE LED offre une très haute résistance aux chocs (IK10) et une très bonne étanchéité grâce à son tube en polycarbonate anti-UV de 3.5 mm d'épaisseur.

tube-led-26-50w-3000k-3250-5350lm-ip67-3h-secours

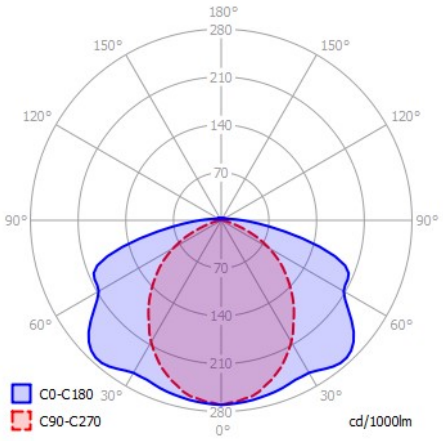

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
TUBE LED 26/50W 3000K 3250/5350lm IP67 3h + SECOURS						
L6528-90-SE-3K-3H	50W	3h	Non permanent Permanent	1550lm	63 mcd	NiMh

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TUBE LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	NON
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	NiMh
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	NON
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE OPAQUE
TYPE DE TENSION	AC

TUBE LED
L6528-90-SE-3K-3H

TENSION NOMINALE	230V
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	83
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	138
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	100.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP67
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	50W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	1550lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	63 mcd
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K
HAUTEUR/PROFONDEUR	90mm
LONGUEUR	1467mm
LARGEUR DE MONTAGE	1467mm
POIDS DU PRODUIT	3200GR
TYPE DE CÂBLAGE	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRAVERSANT
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	NON
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	9900000005450
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance Eclairage sans detecteur

TUBE LED
L6528-90-SE-3K-3H

MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Autocollant Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes

Accessoires

L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES 

LTUBE-TRANS3P - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 3P 