LYRA EVO
L70004


IP40 IK08 3 pcs

LYRA EVO 2,4W 32m 3h P/NP

Le modèle LYRA EVO offre un rendement lumineux élevé avec une diffusion uniforme. Il existe en deux dimensions pour optimiser la distance de visibilité des pictogrammes. Il conviendra idéalement aux galeries, aux théâtres ou encore aux salles de cinéma.



CODE	L70004
PUISSANCE (W)	2,4W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

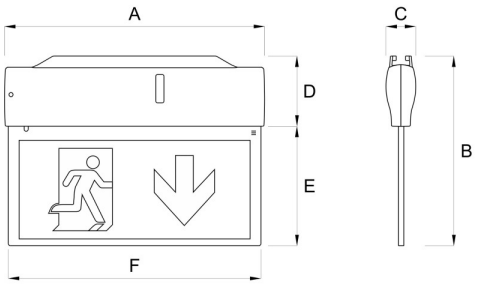

A = 289 mm B = 261 mm C = 34 mm D = 77 mm E = 185 mm F = 280 mm



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LYRA EVO
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,4W
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	32M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LYRA EVO
L70004

AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	34mm
LONGUEUR (MM) :	289mm
LARGEUR (MM) :	261mm
MESURES DE MONTAGE	289mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1200GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	3
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046113365
EAN PACK	8021046342536
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
FONCTION	Eclairage d’evacuation

LYRA EVO
L70004

MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	Chaine En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L92016 - LYRA FIXATION DRAPEAU



L92017 - LYRA/LEXIT PLAFOND FIXATION



L92018 - LYRA FIXATION MURALE



L92019-B-LY - LYRA & ORION BLANC KIT ENCASTREMENT



L92019-G-LY - LYRA & ORION GRIS KIT ENCASTREMENT



L92020 - LYRA KIT DE SUSPENSION



L99030 - LYRA - ASTRA GRILLE DE PROTECTION



L99150 - COMMANDER



LA163 - ORION/LYRA KIT DE PICTOGRAMMES



LA283 - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE

