
LYRA EVO
L70011-22-WIRELESS

IP40 IK08



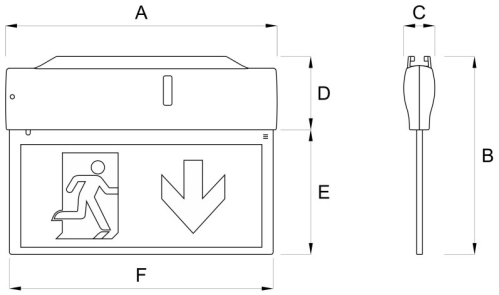

A=289mm B=211mm C=34mm
D=77mm E=134mm F=280mm

CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
LYRA EVO 1,7W 22m 1h P WIRELESS						
L70011-22-WIRELESS	1,7W					NI-CA

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LYRA EVO
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	NI-CA
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT

LYRA EVO
L70011-22-WIRELESS

TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	50.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP40
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	1,7W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	0,9W
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	22M
LARGEUR	261mm
HAUTEUR/PROFONDEUR	34mm
LONGUEUR	289mm
LARGEUR DE MONTAGE	289mm
POIDS DU PRODUIT	1200GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	NON
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	8021046122503

Accessoires

L99150 - COMMANDER 

LA163 - ORION/LYRA KIT DE PICTOGRAMMES 

LA283 - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE 

L92016 - LYRA FIXATION DRAPEAU 

L92017 - LYRA/LEXIT PLAFOND FIXATION 

L92020 - LYRA KIT DE SUSPENSION 

L92019-G-LY - LYRA & ORION GRIS KIT ENCASTREMENT



L92019-B-LY - LYRA & ORION BLANC KIT ENCASTREMENT



L92018 - LYRA FIXATION MURALE



L99030 - LYRA PROTECTION GRILLE

