STEP 2 LED
L8033-D


IP42 IK07 6 pcs


STEP2 LED 6W 300lm/1h 100lm/3h P/NP CREPUSCULAIRE

Le Step 2 LED offre une diffusion optimum de la lumière grâce à sa lentille de Fresnel. Polyvalent, il permet de choisir le niveau d'intensité lumineuse en permanent ainsi que sa durée d'autonomie



CODE	L8033-D
PUISSANCE (W)	6W
AUTONOMIE (H)	1h 3h
TYPE	Non permanent- Permanent
SECOURS (LM)	300lm (1h) - 100lm (3h)
PERMANENT (LM)	400lm (100%)- 320lm (80%)- 240lm (60%)- 160lm (40%)- 80lm (20%)
BATTERIE	NI-MH

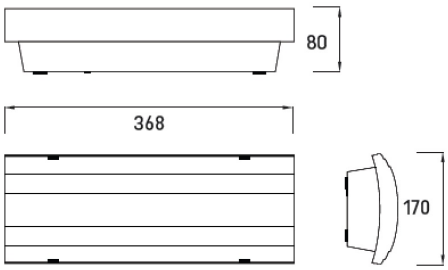

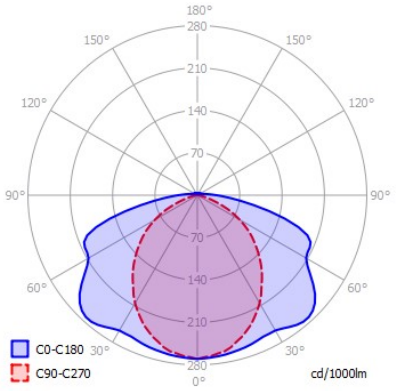

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STEP 2 LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	6W

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

STEP 2 LED
L8033-D

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	300lm (1h) - 100lm (3h)
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	400lm (100%)- 320lm (80%)- 240lm (60%)- 160lm (40%)- 80lm (20%)
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	AUTO-TEST AUTOMATIQUE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Ni-MH 3,6V - 2,2Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	80mm
LONGUEUR (MM) :	368mm
LARGEUR (MM) :	170mm
MESURES DE MONTAGE	337mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1300GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	6
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-MH
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035000
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	162 gr.
EAN	9900000009465
CLASSE DE PROTECTION	II

STEP 2 LED
L8033-D

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384
FONCTION	Crepusculaire Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Autotest Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Feuillet/plaque insere(e)

Accessoires

L99036-1 - STEP 2 PLEXI SUSPENDU GAUCHE 

L99036-2 - STEP 2 PLEXI SUSPENDU DROITE 


L99036-3 - STEP 2 PLEXI SUSPENDU BAS 

L99036-7 - STEP 2 PLEXI SUSPENDU EXIT 


L99197 - STEP 2 KIT D'ENCASTREMENT 

L99017 - STEP 2 FIXATION DRAPEAU 

L99019-100 - STEP 2 TIGE DE SUSPENSION 100CM 

L99019-50 - STEP 2 TIGE DE SUSPENSION 50CM 

L99019-25 - STEP 2 TIGE DE SUSPENSION 25CM 

L99018 - STEP 2 FIXATION MURALE 

L99046-1 - PICTO STEP 2 TO INSERT GAUCHE 

L99046-2 - PICTO STEP 2 TO INSERT DROITE 

STEP 2 LED
L8033-D

L99046-3 - PICTO STEP 2 TO INSERT BAS 

L99046-7 - PICTO STEP 2 TO INSERT EXIT 

L99027 - CRISTAL & STEP2 PROTECTION GRILLE 