# TEKNA
# L8042-BC


IP65 IK06

**TEKNA LED 3W IP65 P/NP BATTERIE CENTRALISEE**

Discret et au Design réduit à l'essentiel, le luminaire TEKNA peut être utilisé comme luminaire de sécurité en IP65. Grâce à son système modulaire, il peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire avec pictogramme de secours.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L8042-BC |
| **PUISSANCE (W)** | 3W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | |

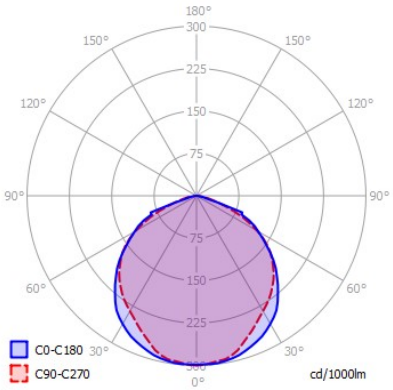


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | TEKNA |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED HERMÉTIQUES |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# TEKNA
# L8042-BC

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 3W |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK06 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 50mm |
| LONGUEUR (MM) : | 326mm |
| LARGEUR (MM) : | 50mm |
| MESURES DE MONTAGE | 305mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1300GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40°C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| MODE | Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L99022-14** - TEKNA PLEXI SUSPENDU 14m (KBK) 

**L99022-22** - TEKNA PLEXI SUSPENDU 22m KBM 

**L99192** - TEKNA KIT D'ENCASTREMENT 