
TEKNA
L8042


IP65 IK06


TEKNA LED 3W 300lm 3h IP65 P/NP

Discret et au Design réduit à l'essentiel, le luminaire TEKNA peut être utilisé comme luminaire de sécurité en IP65. Grâce à son système modulaire, il peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire avec pictogramme de secours.

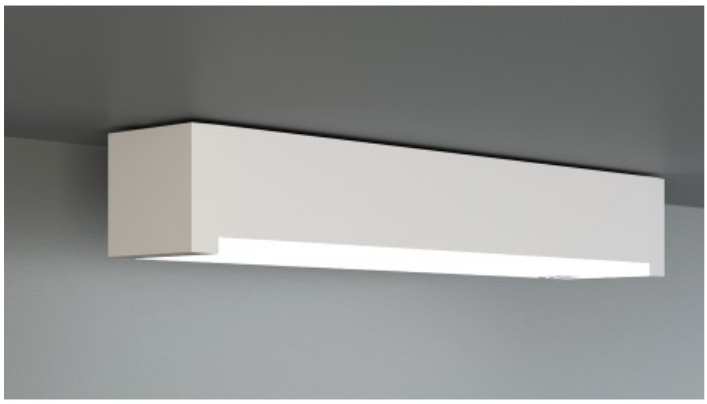

CODE	L8042
PUISSANCE (W)	3W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	300lm
BATTERIE	NI-CD

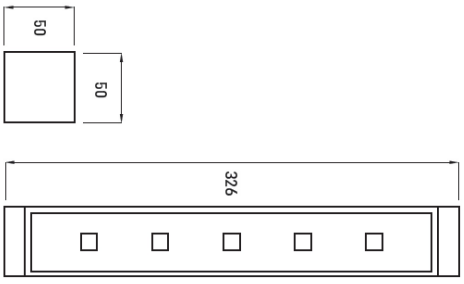

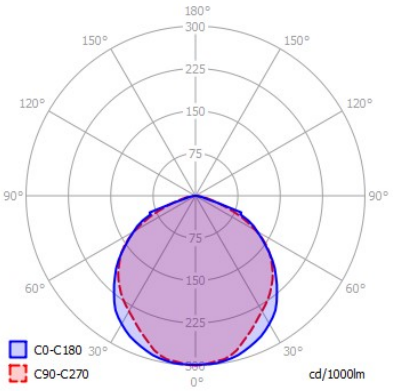

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TEKNA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED HERMÉTIQUES

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

TEKNA
L8042

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	3W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	0,8W
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	300lm
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	14M/22M/30M
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	NON
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK06
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	50mm
LONGUEUR (MM) :	326mm
LARGEUR (MM) :	50mm
MESURES DE MONTAGE	305mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1300GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	NI-CD
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40°C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	NON
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON

CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'evacuation Eclairage sans detecteur
MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Plaque en verre acrylique
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes

Accessoires

L99022-14 - TEKNA PLEXI SUSPENDU 14m (KBK) 

L99022-22 - TEKNA PLEXI SUSPENDU 22m KBM 

L99192 - TEKNA KIT D'ENCASTREMENT 